



2020

CATÁLOGO//PRODUTOS

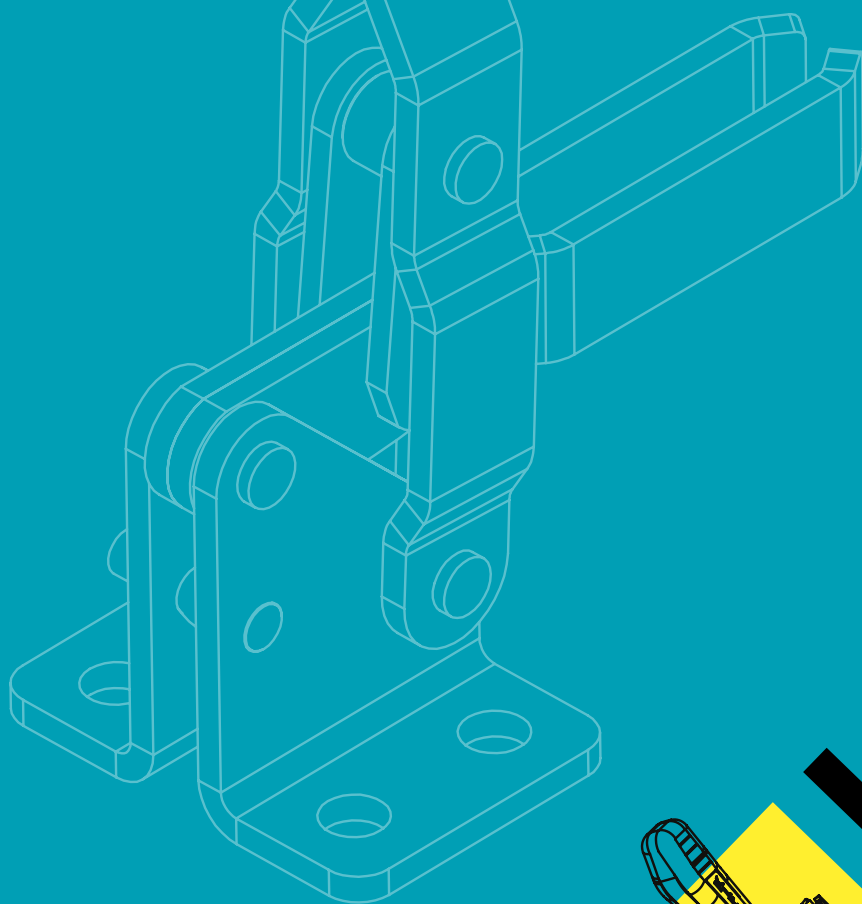

Kifix[®]
GRAMPOS DE FIXAÇÃO

I Empresa

A KIFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sediada no estado no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, fabricando grampos de fixação rápida desde 2004, coloca à sua disposição mais de 600 produtos da mais alta qualidade, direcionados aos mais variados ramos de atividades industriais, tais como: ferramentas, serralherias, indústrias metalúrgicas, moveleiras, químicas, cosméticas, alimentícias, automobilísticas, autopeças, etc.

Conta com profissionais experientes e que estão a sua disposição para ajudá-lo a solucionar os seus problemas de fixação.

O sistema de fixação, chamado de “fixação rápida”, é uma ferramenta que pode ser acionada manualmente, pneumaticamente, hidraulicamente ou eletricamente. Foi fabricada pela primeira vez em 1936, e desde então vem solucionando problemas de fixação em processos industriais tais como: furar, rosquear, soldar, colar, montar, fresar, etc.

Os grampos de “fixação rápida” são fabricados nos tipos: vertical, horizontal, tensor, torpedo e alicate, em aço carbono zincado ou aço inox, com capacidade de retenção de 30 a 3.400Kgf força. Tamanhos e tipos especiais são fabricados sob encomenda.



SISTEMA DE FIXAÇÃO RÁPIDA / MECANISMO DE TRAVAMENTO / FORÇA DE RETENÇÃO	03
GRAMPO VERTICAL	04
KF-718	
KF-631	
KF 010/ KF-012 / KF-017 / KF-018 / KF-016 / KF-011 / KF-111	
KF-017 T	
KF-010F / KF-012F / KF-019 / KF-211 / KF-311 / KF-411	
KF-615 / KF-616 / KF-641 / KF-066 / KF-845 / KF-875	
KF-017 DS A / KF-011 DS A / KF-111 DS A / KF-211 DS A / KF-311 DS A / KF-411 DS A	
KF-MP / KF-JD	
KF-725 / KF-825	
KFU	
GRAMPO HORIZONTAL	14
KF-105 / KF-106 / KF-152 / KF-732 / KF-511 / KF-512 / KF-521 / KF-522 / KF-532 / KF-534	
KF-522 F / KF-531 F	
KF-531 / KF-541 / KF-312 / KF-712 / KF-523 / KF-722 / KF-533	
KF-102 / KF-101 / KF-103 / KF-104 / KF-515	
GRAMPO TENSOR	18
KF-233 / KF-643 / KF-743 / KF-133 / KF-843 / KF-943 / KF-143	
KF-033 / KF-353 / KF-153 / KF-453 / KF-553	
KF-063 / KF-163 / KF-263 / KF-423 / KF-433 / KF-443	
KF-473 / KF-310 / KF-314 / KF-326 / KF-320	
KF-375 / KF-385 / KF-330 / KF-350 / KF-340	
KFC3 / KF5C	
GRAMPO TORPEDO	23
KF-305 / KF-405 / KF-505 / KF-605	
KF-061 / KF-057 / KF-051 / KF-054 / KF-053 / KF-052 / KF-056	
KF-005 / KF-006 / KF-007 / KF-015 / KF-025 / KF-035	
BASES "L" GRAMPOS TORPEDOS / KFKT-012	
FUSO RÁPIDO	27
KFRL-12 / KFRF-12 / KFRL-16 / KFRF-16 / KFRL-20 / KFRF-20	
MANÍPULOS	27
KFM-6 / KFM-8 / KFM-10 / KFM12 / KFM-16	
GRAMPO SARGENTO	27
KFS-150 / KFS-300	
GRAMPO COMPRESSOR	28
KF-035 34 / KF-035 60 / KF-035 3660 / KF-035 100	
GRAMPO PNEUMÁTICO	28
KF-012 P / KF-017 P / KF-011 P / KF-111 P	
KF-057 P / KF-052 P / KF-066 P	
KF-019 P / KF-311 P / KF-411 P	
KF-718 P	
GRAMPO PNEUMÁTICO PESADO	31
KFP-L40 / KFP-L63	
DOBRADIÇA	32
KFD-14 / KFD-19	
TRINCO	32
KFT-10 / KFT-14	
ALICATE	32
KFA-300	
KFA-25 / KFA-35 / KFA-45 / KFA-70 / KFA-90 / KFA-100 / KFA-150	
ALÇA	34
KF-AL	
PONTEIRAS	34
PP / PS / PSB / PA / ARP / ARB / PB / BRP / BRB / PBC / BRPC	
PSD / PBD	
PC / PF	


SISTEMA DE FIXAÇÃO RÁPIDA

O sistema de fixação rápida recebeu denominações variadas através do tempo, por exemplo: presilha, prensa manual, fixador, grampo (CLAMP -USA).

Sua origem deu-se nos Estados Unidos da América em 1936. Hoje são mais de 100 fabricantes em todo mundo.

Esse mecanismo consiste em uma articulação de três pontos conhecida como “ação de joelho ou cotovelo”, a qual proporciona um travamento mecânico (veja a figura ao lado) que gera uma força de retenção contrária ao esforço aplicado e que só se destrava se acionado propositalmente.

Para evitar o destravamento aleatório, disponibilizamos também grampos de fixação rápida com trava de segurança.

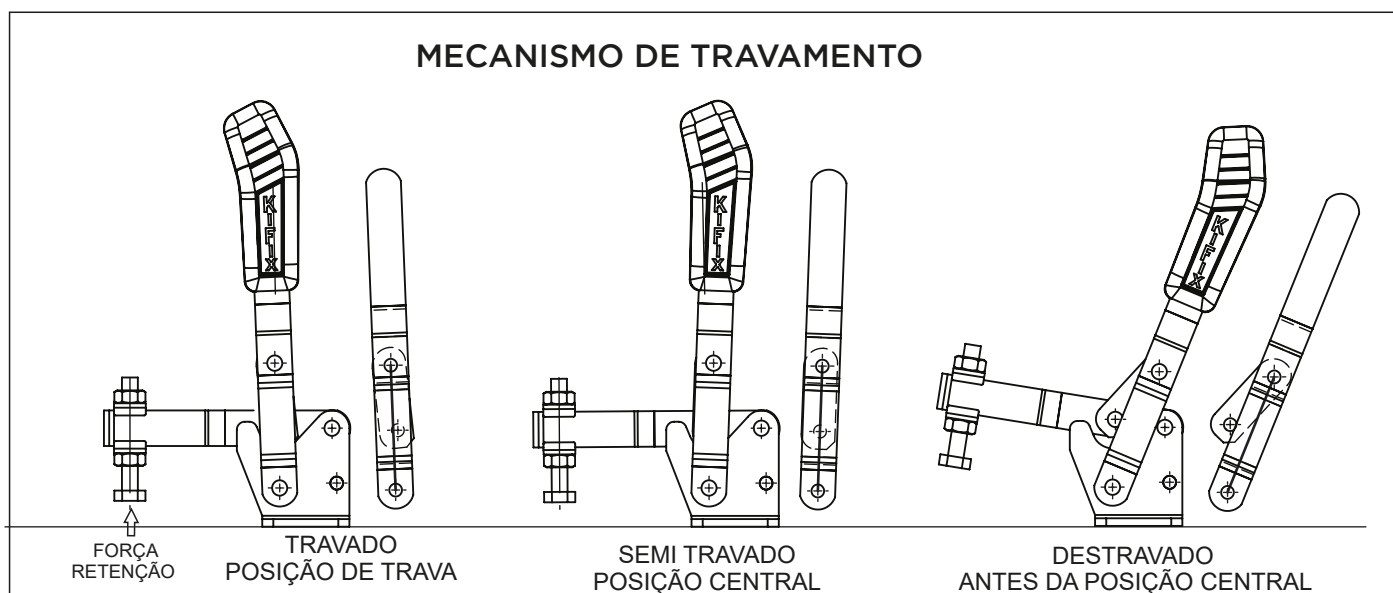

FORÇA DE RETENÇÃO

A força de retenção é proporcional a distância do ponto de giro(A) ao ponto de fixação da ponteira(B/C).

Quanto maior a distância entre o ponto A e o ponto de fixação da ponteira, menor será a força de retenção do fixador.


EXEMPLO

FIXADOR X

A força de retenção é proporcional a distância do ponto de giro(A) ao ponto de fixação da ponteira(B/C)

distancia AC: 135mm F1(especificado no catálogo) = 680 Kgf

distancia AB: 90mm F2 = $680 \times AC / AB = 680 \times 135 / 90 = 1.020$ Kgf

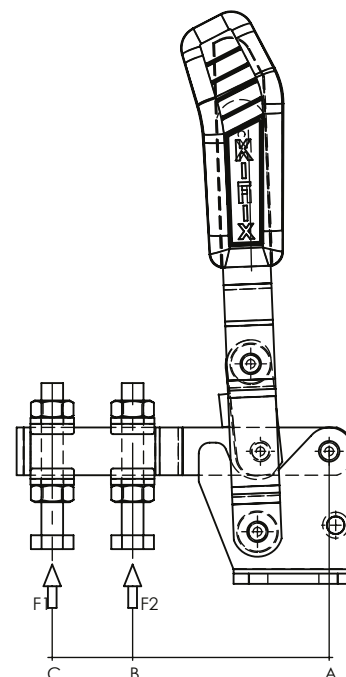


GRAMPO VERTICAL



KF-718 DS



KF-718 DB

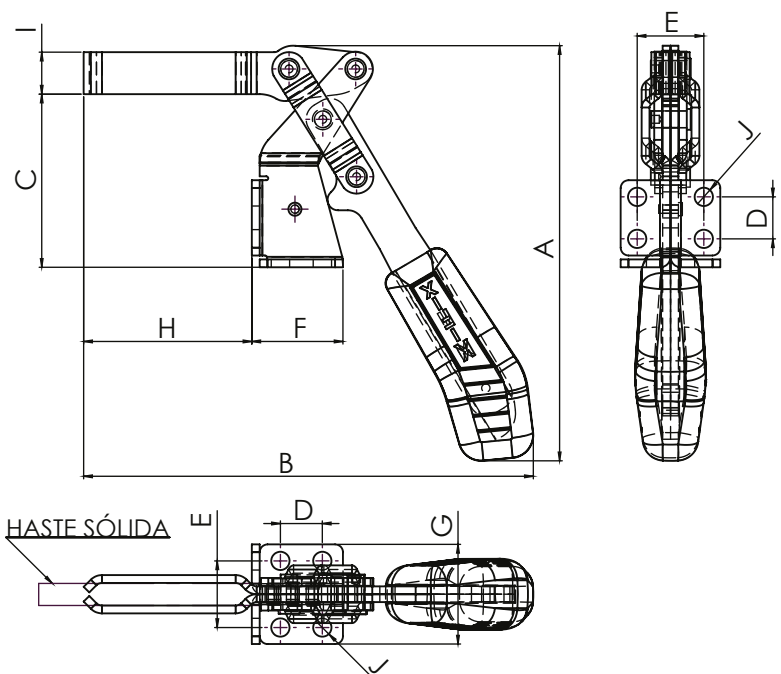

BASES	HASTES	TR - Trava
D - Dobrada R - Reta	B - Bifurcada S - Sólida L - Longa	

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-718 DB	170	158,3	171,5	66	16	25,4	35	38	64	16	7	185	0,500
KF-718 DS	170	170,6	198,3	66	16	25,4	35	38	82	16	7	185	0,520


GRAMPO VERTICAL



KF-631 DI TR



KF-631 RL

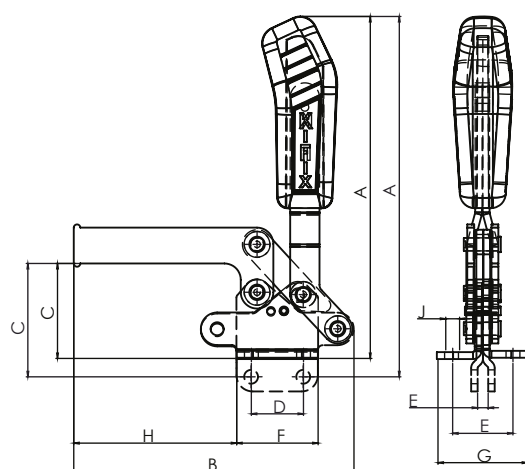

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-631 D	400	210	129	28	32	37	50	55	57	8,5	85	0,920
KF-631 D TR	400	210	129	28	32	37	50	55	57	8,5	85	1,050
KF-631 DI	400	210	129	56	32	37	50	55	57	8,5	85	0,920
KF-631 DI TR	400	210	129	56	32	37	50	55	57	8,5	85	1,050
KF-631 R	400	221	129	40	32	6,5	50		57	8,5	85	0,920
KF-631 R TR	400	221	129	42	32	6,5	50		57	8,5	85	1,050
KF-631 RI	400	221	129	68	32	6,5	50		57	8,5	85	0,920
KF-631 RI TR	400	221	129	68	32	6,5	50		57	8,5	85	1,050
KF-631 DL	300	210	172	28	32	37	50	55	100	8,5	85	0,980
KF-631 DL TR	300	210	172	28	32	37	50	55	100	8,5	85	1,110
KF-631 DIL	300	210	172	56	32	37	50	55	100	8,5	85	0,980
KF-631 DIL TR	300	210	172	56	32	37	50	55	100	8,5	85	1,110
KF-631 RL	300	221	172	40	32	6,5	50		100	8,5	85	0,980
KF-631 RL TR	300	221	172	40	32	6,5	50		100	8,5	85	1,110
KF-631 RIL	300	221	172	68	32	6,5	50		100	8,5	85	0,980
KF-631 RIL TR	300	221	172	68	32	6,5	50		100	8,5	85	1,110

BASES	HASTES	
D - Dobrada	B - Bifurcada	TR - Trava
R - Reta	S - Sólida	
	L - Longa	

KF-016 RS






KF-018 DB TR



KF-017 DBL



KF-111 RBL

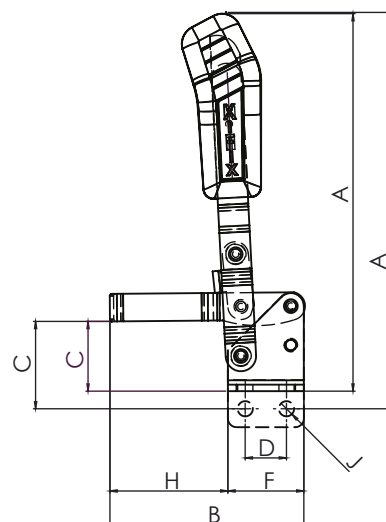

GRAMPO VERTICAL

KF-011 DB TR



KF-012 RB



KF-111 DBL



BASES	HASTES	TR - Trava
D - Dobrada	B - Bifurcada	
R - Reta	S - Sólida	
	L - Longa	

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-010 DB	32	86	51,3	16	16	23,9	25,4	33,3	25,9	4,3	100	0,090
KF-010 RB	32	93	51,3	23	16	4	25,4		25,9	4,3	100	0,090
KF-012 DB	90	128	70	23	12,7	27	25	39,6	45	5,6	100	0,210
KF-012 DBL	70	128	85	23	12,7	27	25	39,6	60	5,6	100	0,215
KF-012 RB	90	132	70	29	12,7	6	25		45	5,6	100	0,210
KF-012 RBL	70	132	85	29	12,7	6	25		60	5,6	100	0,215
KF-017 DB	170	175	90	32	19	32	35	49	55	7,0	100	0,400
KF-017 DB TR	170	175	90	32	19	32	35	49	55	7,0	100	0,400
KF-017 DBL	150	175	120	32	19	32	35	49	85	7,0	100	0,410
KF-017 DBL TR	150	175	120	32	19	32	35	49	85	7,0	100	0,410
KF-017 DS	200	175	120	32	19	32	35	49	85	7,0	100	0,410
KF-017 RB	170	183	90	40	19	6,5	35		55	7,0	100	0,400
KF-017 RBL	150	183	120	40	19	6,5	35		85	7,0	100	0,410
KF-017 RS	200	183	120	40	19	6,5	35		85	7,0	100	0,410
KF-018 DB	250	178	120	32	20	33,5	37	50,5	83	7,0	100	0,430
KF-018 DB TR	250	178	120	32	20	33,5	37	50,5	83	7,0	100	0,430
KF-018 DS	250	178	120	32	20	33,5	37	50,5	83	7,0	100	0,430
KF-018 RB	250	186	120	40	20	6,5	37		83	7,0	100	0,430
KF-018 RS	250	186	120	40	20	6,5	37		83	7,0	100	0,430
KF-016 DB	280	175	90	31,5	19,5	32,5	35	50	55	7,5	100	0,420
KF-016 DBL	260	175	137,4	31,5	19,5	32,5	35	50	102,4	7,5	100	0,440
KF-016 DS	310	175	137,4	31,5	19,5	32,5	35	50	102,4	7,5	100	0,440
KF-016 RB	280	183	90	39	19,5	6,7	35		55	7,5	100	0,420
KF-016 RBL	260	183	137,4	39	19,5	6,7	35		102,4	7,5	100	0,440
KF-016 RS	310	183	137,4	39	19,5	6,7	35		102,4	7,5	100	0,440
KF-011 DB	340	211	140	41	32	44	48	60	92	8,5	100	0,820
KF-011 DB TR	340	211	140	41	32	44	48	60	92	8,5	100	0,820
KF-011 DBL	315	211	166	41	32	44	48	60	118	8,5	100	0,850
KF-011 DBL TR	315	211	166	41	32	44	48	60	118	8,5	100	0,850
KF-011 DS	360	211	166	41	32	44	48	60	118	8,5	100	0,830
KF-011 RB	340	223	140	53	32	8	48		92	8,5	100	0,820
KF-011 RBL	315	223	166	53	32	8	48		118	8,5	100	0,850
KF-011 RS	360	223	166	53	32	8	48		118	8,5	100	0,830
KF-111 DB	680	258	155	50	32	45	55	67	100	8,5	100	1,400
KF-111 DB TR	680	258	155	50	32	45	55	67	100	8,5	100	1,400
KF-111 DBL	650	258	200	50	32	45	55	67	145	8,5	100	1,440
KF-111 DBL TR	650	258	200	50	32	45	55	67	145	8,5	100	1,440
KF-111 DS	700	258	200	50	32	45	55	67	145	8,5	100	1,420
KF-111 RB	680	268	155	60	32	9,5	55		100	8,5	100	1,400
KF-111 RBL	650	268	200	60	32	9,5	55		145	8,5	100	1,440
KF-111 RS	700	268	200	60	32	9,5	55		145	8,5	100	1,420


GRAMPO VERTICAL



KF-017 DT

KF-017 DTS

KF-017 RTL

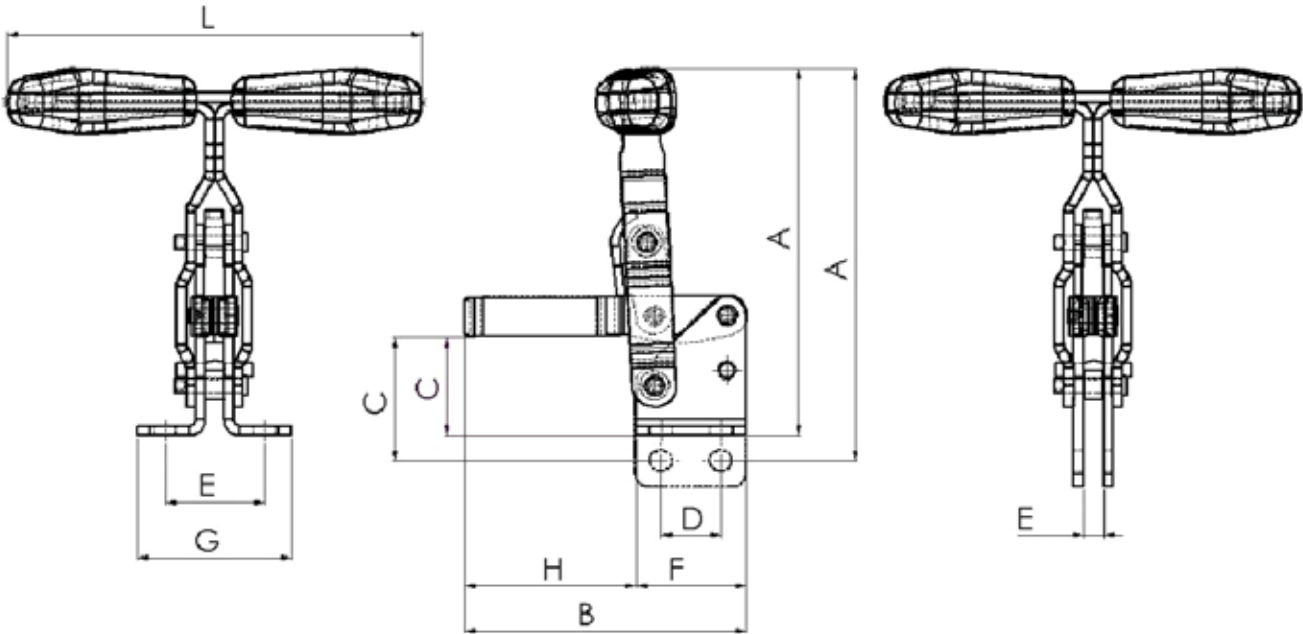

BASES	HASTES	CABO
D - Dobrada R - Reta	S - Sólida L - Longa	T - Cabo "T"

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-017 DT	170	120	90	32	19	32	35	49	55	7,0	132	100	0,405
KF-017 DTL	150	120	120	32	19	32	35	49	85	7,0	132	100	0,415
KF-017 DTS	200	120	120	32	19	32	35	49	85	7,0	132	100	0,415
KF-017 RT	170	128	90	40	19	6,5	35		55	7,0	132	100	0,405
KF-017 RTL	150	128	120	40	19	6,5	35		85	7,0	132	100	0,415
KF-017 RTS	200	128	120	40	19	6,5	35		85	7,0	132	100	0,415

GRAMPO VERTICAL



KF-010 F



KF-311 RB





KF-211 DS



KF-411 RS



KF-019 DB

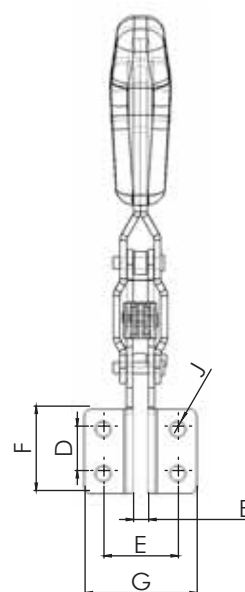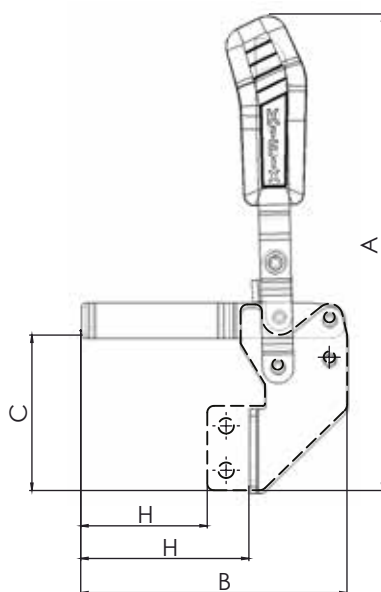

BASES	HASTES	TR - Trava
D - Dobrada	B - Bifurcada	
R - Reta	S - Sólida	
	L - Longa	

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-010 F	32	112	51	42	16	23,7	25	33	24	4,3	100	0,100
KF-012 F	90	149	70	47	12,7	27	25	40	41	5,5	100	0,230
KF-019 DB	250	215	120	70	20	33,5	38	50,5	76	7,0	100	0,500
KF-019 DS	250	215	120	70	20	33,5	38	50,5	76	7,0	100	0,500
KF-019 RB	250	215	120	70	20	6,5	38		57	7,0	100	0,500
KF-019 RS	250	215	120	70	20	6,5	38		57	7,0	100	0,500
KF-211 DB	150	207	120	65	19	32	35	46,5	79	7,0	100	0,480
KF-211 DS	200	207	120	65	19	32	35	46,5	79	7,0	100	0,480
KF-211 RB	150	207	120	65	19	6,5	35		69	7,0	100	0,480
KF-211 RS	200	207	120	65	19	6,5	35		69	7,0	100	0,480
KF-311 DB	250	260	166	90	32	44	49	60	106	8,5	100	0,960
KF-311 DS	300	260	166	90	32	44	49	60	106	8,5	100	0,930
KF-311 RB	250	260	166	90	32	8	49		97	8,5	100	0,960
KF-311 RS	300	260	166	90	32	8	49		97	8,5	100	0,930
KF-411 DB	650	321	200	113	32	45	55	67	134	8,5	100	1,750
KF-411 DS	700	321	200	113	32	45	55	67	134	8,5	100	1,700
KF-411 RB	650	321	200	113	32	10	55		126	8,5	100	1,750
KF-411 RS	700	321	200	113	32	10	55		126	8,5	100	1,700

GRAMPO VERTICAL




KF-615 B



KF-641 DS





KF-875

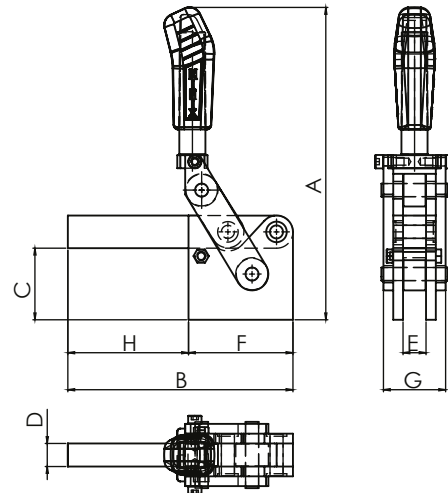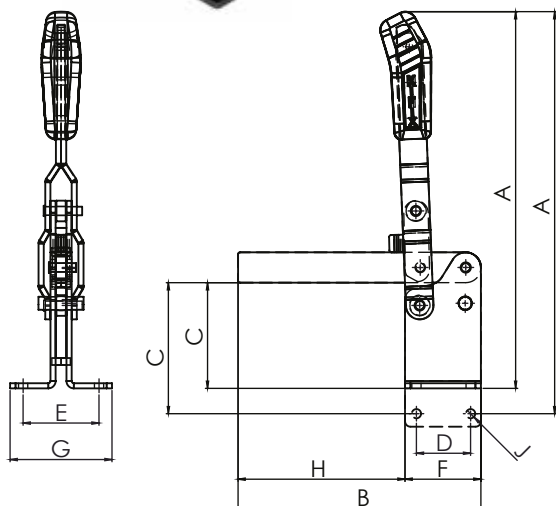

KF-066 STR



KF-066 TS

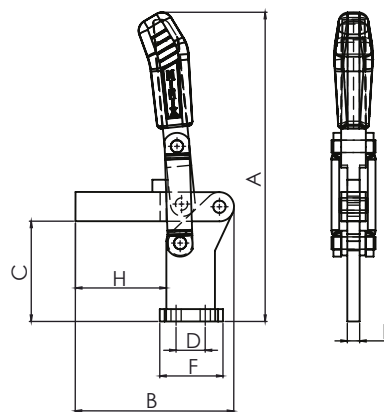



BASES	HASTES	TR - Trava
D - Dobrada	B - Bifurcada	
R - Reta	S - Sólida	
	L - Longa	

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-615 B	340	215	108	42	25,4	38,1	50,8	50,8	57	7,0	125	0,920
KF-615 BL	340	215	191	42	25,4	38,1	50,8	50,8	140	7,0	125	0,920
KF-616 D	950	249	155	50	32	45	53,5	67	101,5	7,0	125	1,350
KF-616 R	950	257	155	58	32	9,5	53,5		101,5	7,0	125	1,350
KF-641 DB	800	347	224	98	50	70	70	94	154	8,5	85	2,250
KF-641 RB	800	371	224	121	50	10	70		154	8,5	85	2,250
KF-641 DS	800	347	224	98	50	70	70	94	154	8,5	85	2,250
KF-641 RS	800	371	224	121	50	10	70		154	8,5	85	2,250
KF-066 S	1400	305	163	90		12,7	50		93		150	3,300
KF-066 STR	1400	305	163	90		12,7	50		93		150	3,800
KF-066 TS	1400	318	163	103	30	55	65	80	93	10,5	150	3,800
KF-066 TSTR	1400	318	163	103	30	55	65	80	93	10,5	150	4,300
KF-845	1150	246	190	56,2	19	19	82	50,9	108		120	3,350
KF-875	1800	304	219	69,7	22,4	22,4	101,6	60,5	117,4		200	5,600

GRAMPO VERTICAL



KF-011 DS A

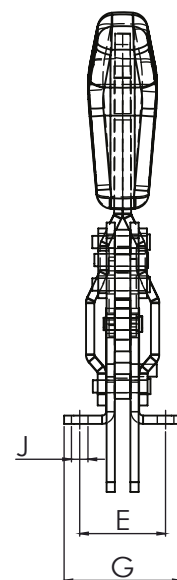
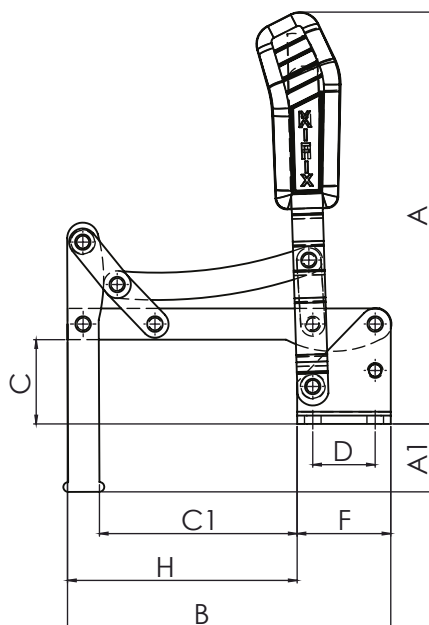


BASES
D - Dobrada
HASTES
S - Sólida

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	A1	B	C	C1	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-017 DS A	160	175	29	120	32	73	19	32	35	49	85	7,0	90	0,530
KF-011 DS A	240	211	35	166	41	101	32	44	48	60	118	8,5	90	1,150
KF-111 DS A	560	258	43	200	50	125	32	45	55	67	145	8,5	90	2,050



KF-211 DS A

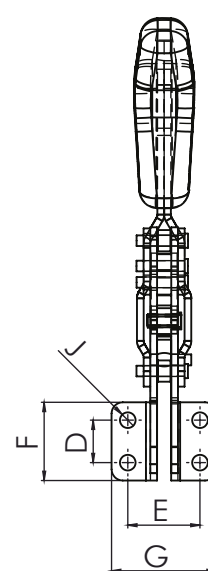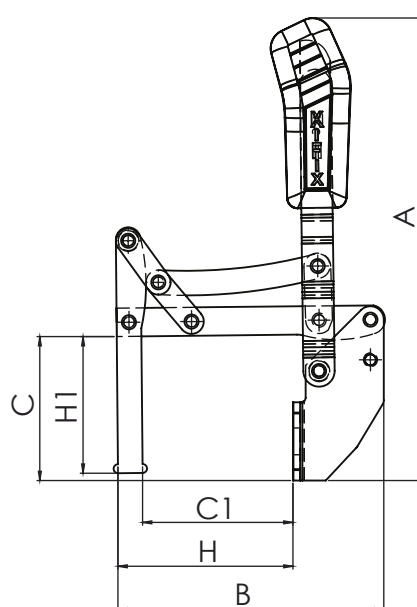


BASES
D - Dobrada
HASTES
S - Sólida

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	C1	D	E	F	G	H	H1	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-211 DS A	160	207	120	65	67,5	19	32	35	46,5	79	61	7,0	100	0,560
KF-311 DS A	240	260	166	90	90	32	44	49	60	106	78	8,5	100	1,240
KF-411 DS A	560	321	200	113	114	32	45	55	67	134	92	8,5	100	2,250

GRAMPO VERTICAL




KF-MP

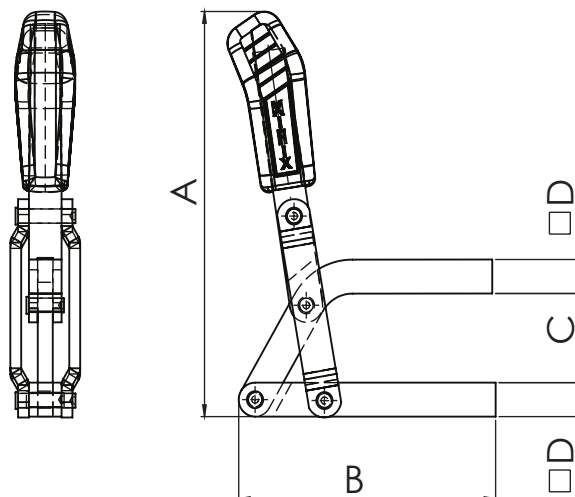

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-01 MP	160	125	70	15	12,7	120	0,320
KF-02 MP	300	171	92	20	14,3	120	0,580
KF-03 MP	450	191	101	30	15,8	120	1,350
KF-05 MP	500	227	150	50	19,1	120	2,040
KF-06 MP	500	247	161	60	19,1	120	2,135
KF-09 MP	1800	324	200	90	25,4	120	4,250



KF-JD

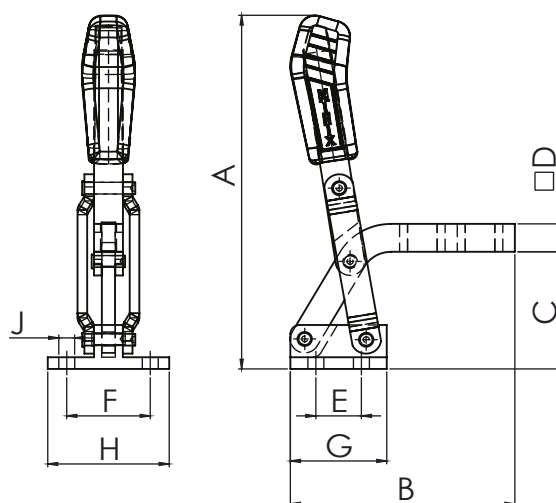


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-03 JD	450	206	101	56	15,8	32	44	48	60	8,5	120	1,360
KF-05 JD	500	241	148	80	19,1	30	55	63,5	80	10,5	120	2,100


GRAMPO VERTICAL



KF-725 F

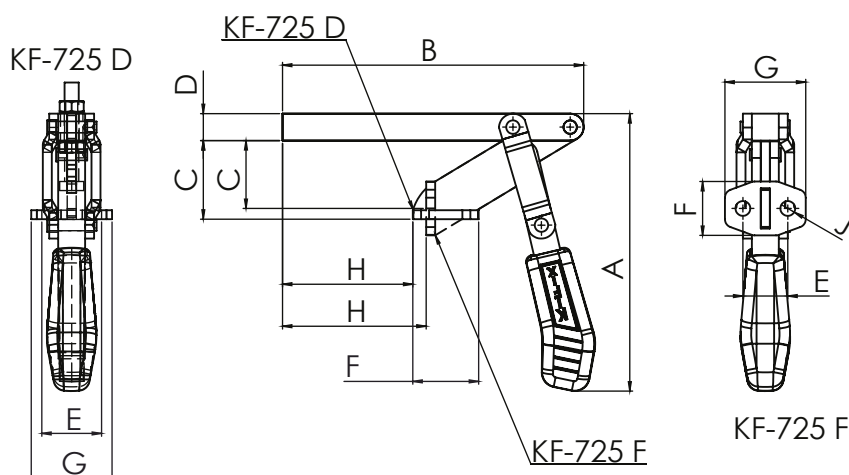

KF-825 D

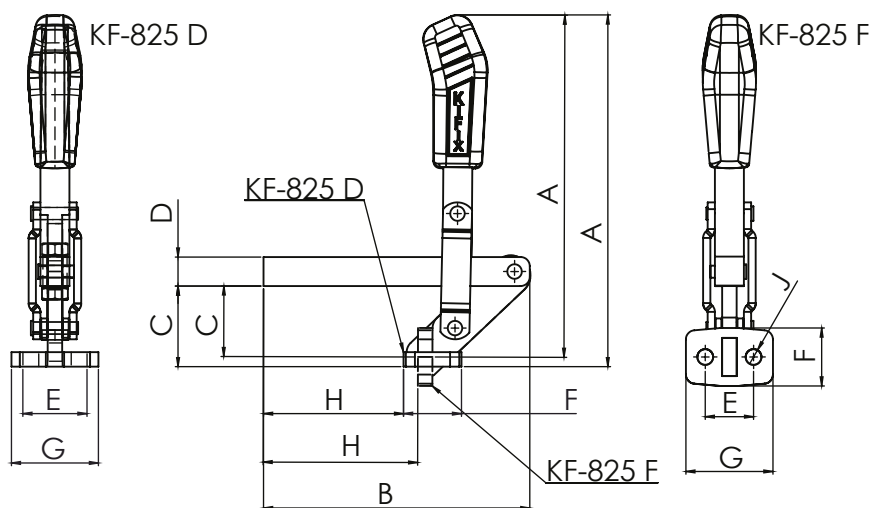


BASES
D - Dobrada
F - Frontal


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-725 D	450	196	213	55,6	19	32	38,1	57,2	92,2	10,5	195	2,030
KF-725 F	450	196	213	48	19	32	38,1	57,2	101,6	10,5	195	2,030
KF-825 D	450	231	175	53	19	32	38,1	57,2	92,2	10,5	195	1,850
KF-825 F	450	225	175	46,7	19	32	38,1	57,2	101,6	10,5	195	1,850

GRAMPO VERTICAL


KFU A
base triangular

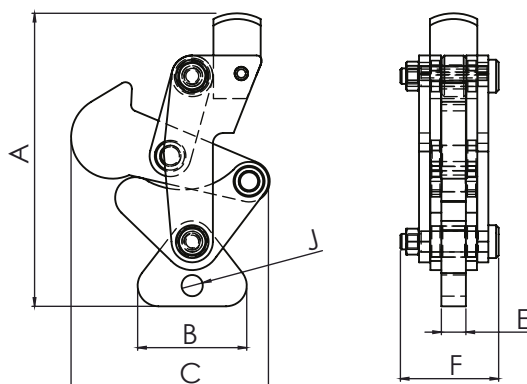

KFU R
base reta dupla

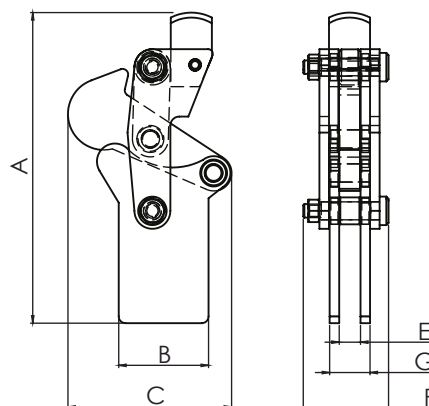

KFU D
base T

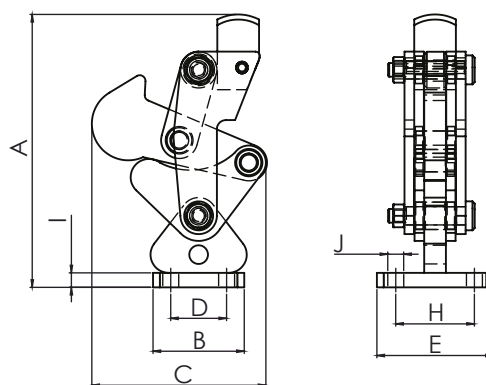

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KFU-03 A	680	105	42	72		9,5	42				8,5	200	0,670
KFU-03 D	680	112	40	72	24,5	51	42		34,5	6,35	7,0	200	0,760
KFU-03 R	680	130	40	68		9,5	42	18				200	0,730
KFU-05 A	1000	145	60	98		12,7	47				10,5	200	1,170
KFU-05 D	1000	153	55	98	31,5	64	47		45	8	8,5	200	1,380
KFU-05 R	1000	170	50	92		12,7	47	22				200	1,240
KFU-06 A	2200	176	70	118		15,9	66				12,5	200	2,720
KFU-06 D	2200	186	70	118	40	80	66		50	9,5	10,5	200	3,110
KFU-06 R	2200	211	65	114		15,9	66	29				200	2,900
KFU-08 A	3500	247	84	177		19	72,5				13,0	200	6,440
KFU-08 D	3500	260	100	177	70	150	72,5		120	12,7	10,5	200	7,830
KFU-08 R	3500	273	80,6	177		19	72,5	35				200	6,270

GRAMPO HORIZONTAL




KF-105 D



KF-105 DU



KF-732 R

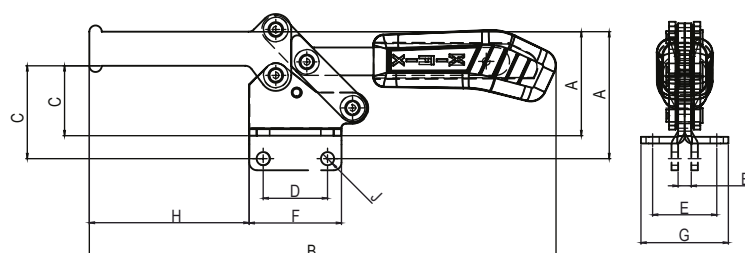

BASES
D - Dobrada
R - Reta
DU - Dobrada
única

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-105 D	30	18	64	8	13,5	16	24	24	18,6	4,3	90	0,030
KF-105 DU	30	21,3	64	8	13,5	8	24	12	18,6	4,3	90	0,030
KF-105 R	30	24	64	12	13,5		24		18,6	4,3	90	0,030
KF-106 D	70	35	112	20	13,5	18,3	25,5	28	35	4,5	90	0,095
KF-106 R	70	40	112	24	13,5	4	25,5		35	4,5	90	0,095
KF-152 D	130	46	184	25	20	25,5	38	37	58	7,0	90	0,280
KF-152 R	130	54	184	32	20	6	38		58	7,0	90	0,280
KF-732 D	340	79	301	45	42	42	60	57	103	8,5	80	1,030
KF-732 R	340	93	301	60	42	8,5	60		103	8,5	80	1,030




KF-511 D



KF-522 RE



KF-534 R

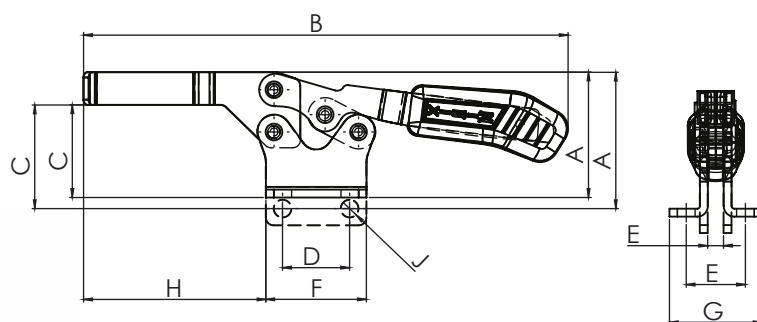

BASES
D - Dobrada
R - Reta
F - Frontal

HASTES
L - Longa


TR - Trava

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-511 D	90	39	172	26	24	26	36	37	59	5,5	70	0,240
KF-511 R	90	47	172	34	24	6,5	36		59	5,5	70	0,240
KF-512 D	90	39	146	26	25,4	22,4	37	35	57	5,3	90	0,150
KF-512 R	90	45	146	32	25,4	4,5	37		57	5,3	90	0,150
KF-521 D	130	49	208	36	25,4	24	45	42	68	7,0	70	0,440
KF-521 D TR	130	49	235	36	25,4	24	45	42	68	7,0	70	0,480
KF-521 DL	100	49	243	36	25,4	24	45	42	103	7,0	70	0,470
KF-521 R	130	55	208	42	25,4	6,5	45		68	7,0	70	0,440
KF-521 RL	100	55	243	42	25,4	6,5	45		103	7,0	70	0,470
KF-522 D	230	48	184	35	25,4	22,4	38	35	69	6,7	90	0,295
KF-522 R	230	52	184	39	25,4	6	38		69	6,7	90	0,295
KF-522 RE	230	52	184	39	25,4	0	38		69	6,7	90	0,295
KF-532 D	340	65	294	45	41	42	57	58	105	8,5	90	0,860
KF-532 R	340	76	294	56	41	8,5	57		105	8,5	90	0,860
KF-532 DTR	340	65	294	45	41	42	57	58	105	8,5	90	0,920
KF-534 D	450	107,7	335	57,2	41,3	41,3	66,7	66,7	123,7	8,5	100	1,450
KF-534 R	450	116	335	65,4	41,3	9,5	66,7		123,7	8,5	100	1,450


GRAMPO HORIZONTAL



KF-522 F

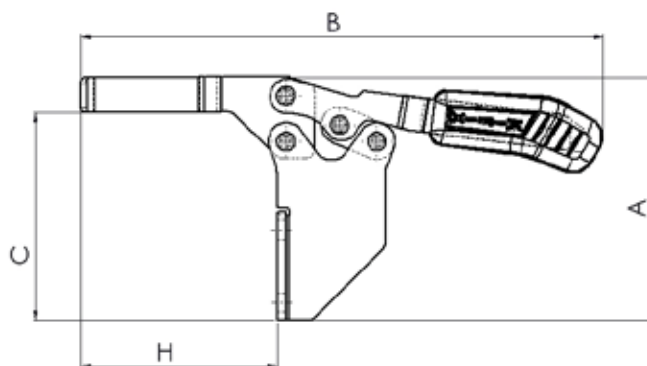


KF-106 / KF-152 / KF-522




KF-106 F



KF-531 FI TR

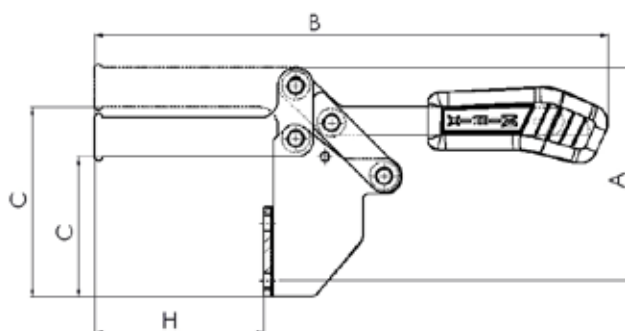

KF-531



KF-531 FL




KF-152 F

BASES	HASTES	
F - Frontal	L - Longa	TR - Trava

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-106 F	70	56	112	40	13,5	18,3	25,5	28	35	4,5	90	0,110
KF-152 F	130	95	184	74	20	25,5	32	37	52	7,0	90	0,340
KF-522 F	230	85	184	73	25,4	22,4	38	35	69	6,7	90	0,335
KF-522 FL	200	85	214	73	25,4	22,4	38	35	99	6,7	90	0,350
KF-531 F	400	119	245	78	32	37	50	55	52	8,5	80	1,035
KF-531 FI	400	119	245	106	32	37	50	55	52	8,5	80	1,035
KF-531 FL	300	119	287	78	32	37	50	55	95	8,5	80	1,095
KF-531 FIL	300	119	287	106	32	37	50	55	95	8,5	80	1,095
KF-531 F TR	400	119	245	78	32	37	50	55	52	8,5	80	1,070
KF-531 FI TR	400	119	245	106	32	37	50	55	52	8,5	80	1,070
KF-531 FL TR	300	119	287	78	32	37	50	55	95	8,5	80	1,130
KF-531 FIL TR	300	119	287	106	32	37	50	55	95	8,5	80	1,130

GRAMPO HORIZONTAL

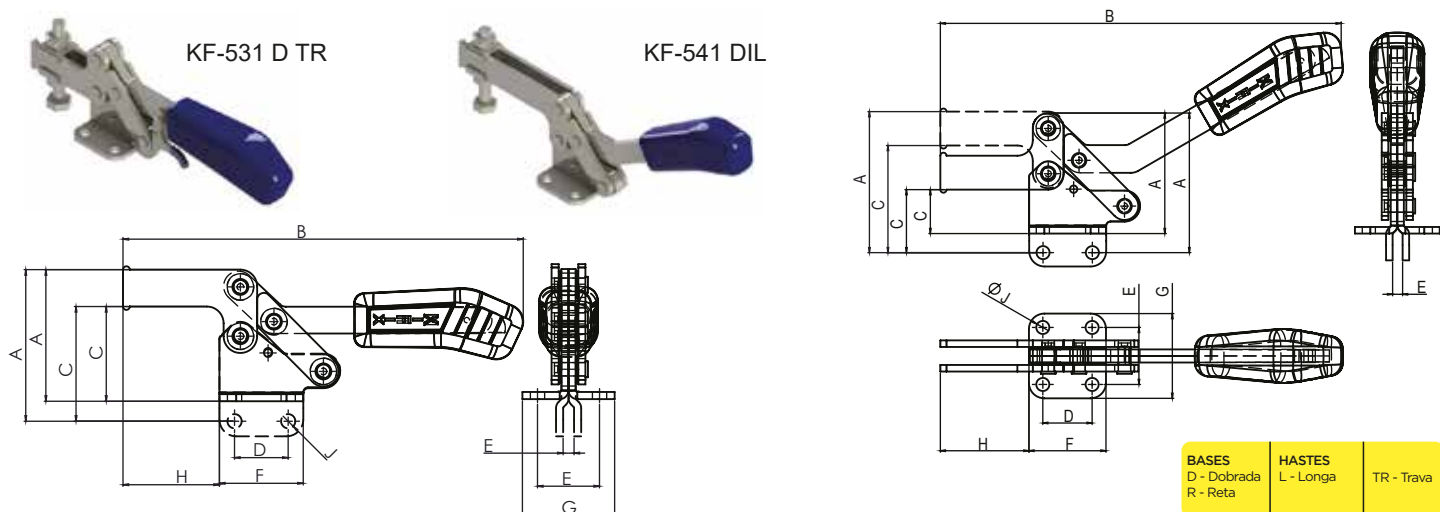

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-531 D	400	78	239	28	32	37	50	55	57	8,5	80	0,870
KF-531 DI	400	78	239	56	32	37	50	55	57	8,5	80	0,870
KF-531 R	400	91	239	41	32	6,5	50		57	8,5	80	0,870
KF-531 RI	400	91	239	69	32	6,5	50		57	8,5	80	0,870
KF-531 DL	300	78	281	28	32	37	50	55	100	8,5	80	0,940
KF-531 DIL	300	78	281	56	32	37	50	55	100	8,5	80	0,940
KF-531 RL	300	91	281	41	32	6,5	50		100	8,5	80	0,940
KF-531 RIL	300	91	281	69	32	6,5	50		100	8,5	80	0,940
KF-531 D TR	400	78	245	28	32	37	50	55	57	8,5	80	0,920
KF-531 DI TR	400	78	245	56	32	37	50	55	57	8,5	80	0,920
KF-531 DL TR	300	78	287	28	32	37	50	55	100	8,5	80	0,980
KF-531 DIL TR	300	78	287	56	32	37	50	55	100	8,5	80	0,980
KF-541 D	400	78	261	28	32	37	50	55	57	8,5	80	0,920
KF-541 DI	400	78	261	56	32	37	50	55	57	8,5	80	0,920
KF-541 R	400	91	261	41	32	6,5	50		57	8,5	80	0,920
KF-541 RI	400	91	261	69	32	6,5	50		57	8,5	80	0,920
KF-541 DL	300	78	304	28	32	37	50	55	100	8,5	80	0,960
KF-541 DIL	300	78	304	56	32	37	50	55	100	8,5	80	0,960
KF-541 RL	300	91	304	41	32	6,5	50		100	8,5	80	0,960
KF-541 RIL	300	91	304	69	32	6,5	50		100	8,5	80	0,960



REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-312 D	70	35	112	19	13,5	17,3	25,4	27,2	36	4,3	90	0,085
KF-312 R	70	39	112	23	13,5	4,2	25,4		36	4,3	90	0,085
KF-712 D	120	50	183	26	26,2	26,1	37,3	40	59	5,5	90	0,205
KF-712 R	120	64	183	35	26,2	5,2	37,3		59	5,5	90	0,205
KF-523 D	180	57	221	33	25,7	26,9	50	44,5	66	6,5	90	0,410
KF-523 R	180	74	221	41	25,7	0	50		66	6,5	90	0,410
KF-722 D	230	61	192	34	26,2	28,4	39,6	43,2	68,5	7,0	90	0,355
KF-722 R	230	70	192	42	26,2	6,2	39,6		68,5	7,0	90	0,355
KF-533 D	340	73,5	305	43,5	41	36	57	58	102,5	8,5	90	0,800
KF-533 R	340	88,3	305	58,3	41	8,5	57		102,5	8,5	90	0,800

GRAMPO HORIZONTAL



KF-102 D




KF-102 R CL




KF-103 D TR



KF-104 D

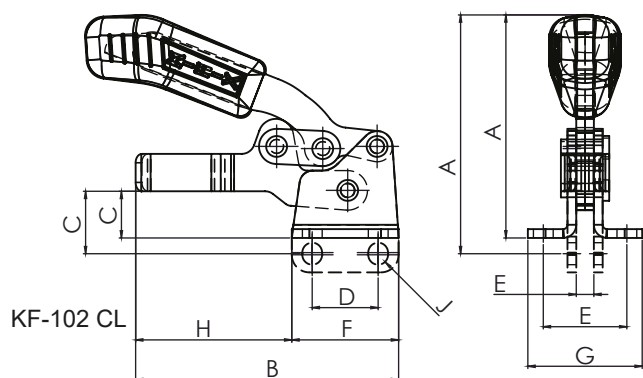

KF-102 CL

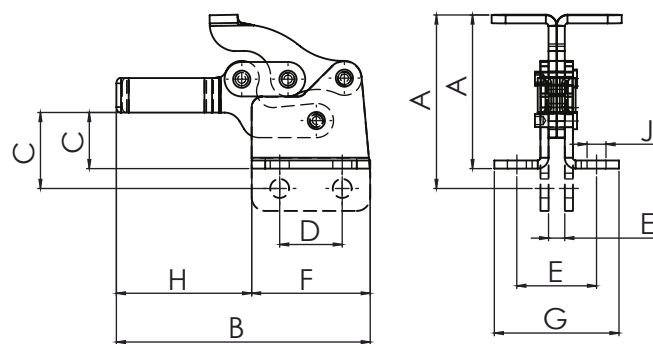

KF- 101 / 102 / 103 / 104


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-102 D	50	38	60	11	15	19	24	26	36	4,5	75	0,075
KF-102 R	50	42	60	14	15	4	24		36	4,5	75	0,075
KF-102 D CL	50	54	80	11	15	19	24	26	36	4,5	75	0,085
KF-102 R CL	50	58	80	14	15	4	24		36	4,5	75	0,085
KF-101 D	65	40	61	12,2	13,5	16	26	26	35	4,5	75	0,075
KF-101 R	65	43	61	15	13,5	4	26		35	4,5	75	0,075
KF-103 D	75	57	94	21	23	29	44	46	50	7,0	85	0,260
KF-103 D TR	75	57	94	21	23	29	44	46	50	7,0	85	0,275
KF-103 R	75	64	94	28	23	6	44		50	7,0	85	0,260
KF-104 D	340	85,6	131,8	31,3	35	38,1	64	62,7	67,8	8,5	90	0,670
KF-104 R	340	95,9	131,8	41,6	35	7,5	64		67,8	8,5	90	0,670



KF-515 DS



KF-515 RS

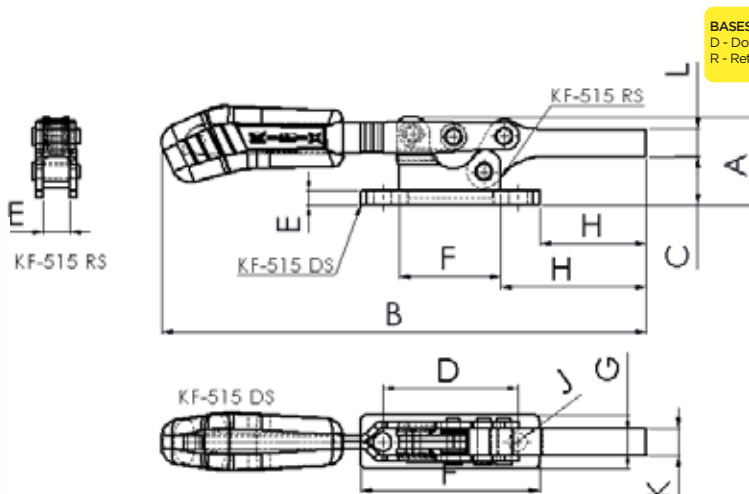

BASES	CABO	
D - Dobrada	CL - Cabo Longo	TR - Trava
R - Reta		

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-515 DS	360	40,8	228	22,3	63,5	6,35	84	25,4	50	8,5	12,7	12,7	85	0,520
KF-515 RS	360	40,8	228	22,3		12,7	47,8		68,2		12,7	12,7	85	0,450

BASES	HASTES
D - Dobrada	S - Sólida
R - Reta	

GRAMPO TENSOR



KF-133 D



KF-743 DC



KF-843 D TR





KF-743 R



KF-943 DL

IMAGEM DO CADEADO APENAS ILUSTRATIVA
NÃO ACOMPANHA O GRAMPO

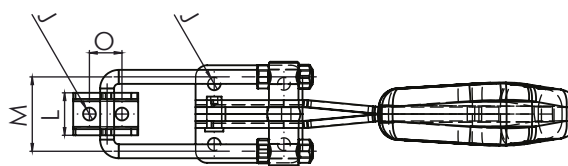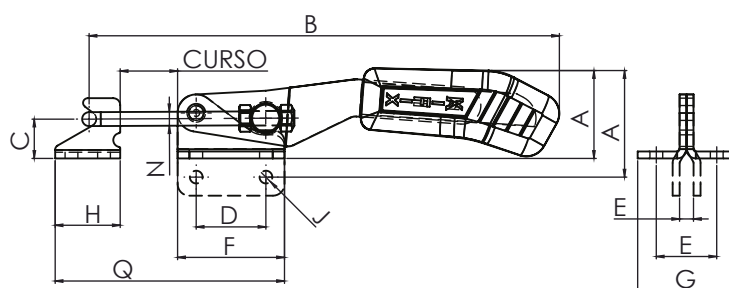

BASES	HASTES	TR - Trava
D - Dobrada	L - Longa	C - Opção
R - Retã		de cadeado

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B min	B max	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	O	Q min	Q max	PESO Kg
KF-233 D	160	14	31	112	126	10	16	19	26	28	20	4,3	13	19	4	10	46	60	0,120
KF-233 R	160	14	40	112	126	10	16	4	26		20	4,3	13	19	4	10	46	60	0,120
KF-233 D TR	160	14	37	122	136	10	16	19	26	28	20	4,3	13	19	4	10	46	60	0,140
KF-643 D	200	16	56	139	155	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	59	75	0,230
KF-643 DL	150	70	56	139	210	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	59	130	0,240
KF-643 R	200	16	62	139	155	14	24	6	36		23	5,5	16	25	5	11	59	75	0,230
KF-643 RL	150	70	62	139	210	14	24	6	36		23	5,5	16	25	5	11	59	130	0,240
KF-643 DTR	200	16	59	139	155	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	74	90	0,290
KF-743 D	200	16	37	137	153	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	59	75	0,210
KF-743 DL	150	70	37	137	208	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	59	130	0,220
KF-743 DC	200	16	37	137	153	14	24	22	36	33	23	5,5	16	25	5	11	59	75	0,200
KF-743 R	200	16	42	137	153	14	24	6	36		23	5,5	16	25	5	11	59	75	0,210
KF-743 RL	150	70	42	137	208	14	24	6	36		23	5,5	16	25	5	11	59	130	0,220
KF-133 D	300	27	54	196	223	13	19	32	40	44	28	7,0	22,5	31	6	14	68	95	0,440
KF-133 DTR	300	27	57	196	223	13	19	32	40	44	28	7,0	22,5	31	6	14	68	95	0,530
KF-843 D	340	25	38	177	202	17	30	26	46	42	28	5,5	19	32	6	14	74	99	0,360
KF-843 DC	340	25	38	177	202	17	30	26	46	42	28	5,5	19	32	6	14	74	99	0,400
KF-843 R	340	25	55	177	202	17	30	6	46		28	5,5	19	32	6	14	74	99	0,360
KF-843 DTR	340	25	40	169	194	17	30	26	46	42	28	5,5	19	32	6	14	74	99	0,420
KF-943 D	680	45	60	241	286	21	40	36	60	56	38	7,0	26	40	8	19	98	143	0,790
KF-943 DC	680	45	60	241	286	21	40	36	60	56	38	7,0	26	40	8	19	98	143	0,810
KF-943 DL	450	120	60	241	361	21	40	36	60	56	38	7,0	26	40	8	19	98	218	0,850
KF-943 R	680	45	72	241	286	21	40	8	60		38	7,0	26	40	8	19	98	143	0,790
KF-943 RL	450	120	72	241	361	21	40	8	60		38	7,0	26	40	8	19	98	218	0,850
KF-943 DTR	680	45	60	241	286	21	40	36	60	56	38	7,0	26	40	8	19	98	143	0,830
KF-143 D	890	18	73,4	207,4	225,4	21,3	41,3	38,1	60,5	53,8	38	8,5	25,5	40	8	19	98,6	116,6	0,720
KF-143 D TR	890	18	73,4	207,4	225,4	21,3	41,3	38,1	60,5	53,8	38	8,5	25,5	40	8	19	98,6	116,6	0,720

GRAMPO TENSOR



KF-453 D



KF-453 R




KF-033 D



KF-553 D TR



KF-153 D

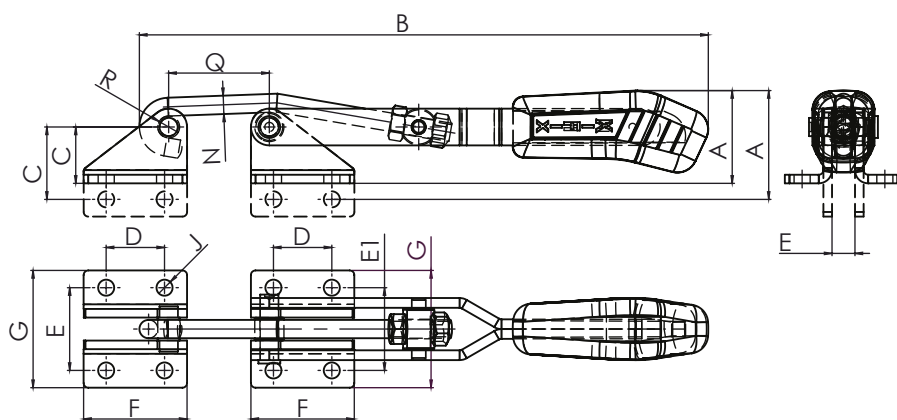

BASES	HASTES	
D - Dobrada	L - Longa	TR - Trava
R - Reta		

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	J	N	Q	R	PESO Kg
KF-033 D	90	26	163	12	16	25,4	25,4	34	5,5	5,0	46	8,0	0,160
KF-033 DL	65	30	240	12	16	25,4	25,4	34	5,5	5,0	124	8,0	0,180
KF-353 D	120	35	215	18	25,4	25	35	38	5,5	6,0	40	8,0	0,300
KF-353 R	120	39	215	23	25,4	6,4	35		5,5	6,0	40	8,0	0,300
KF-353 DTR	120	35	215	18	25,4	25	35	38	5,5	6,0	40	8,0	0,310
KF-153 D	170	35	265	19	19,1	35	38,1	49,3	5,5	8,0		5,0	0,330
KF-153 R	170	44,2	265	28	19,1	8	25,4		5,5	8,0		5,0	0,330
KF-453 D	340	40	248	25	25,4	36	45	51	7	8,0	44	10,0	0,550
KF-453 R	340	48	248	32	25,4	10	45		7	8,0	44	10,0	0,550
KF-453 DTR	340	40	248	25	25,4	36	45	51	7	8,0	44	10,0	0,570
KF-553 D	900	72	367	51	28,5	60,5	54	85,5	10,6	12,0	90	10,0	1,550
KF-553 R	900	88	367	67	28,5	13,5	54		10,6	12,0	90	10,0	1,550
KF-553 DTR	900	72	367	51	28,5	60,5	54	85,5	10,6	12,0	90	10,0	1,650


GRAMPO TENSOR



KF-163




KF-263 TR

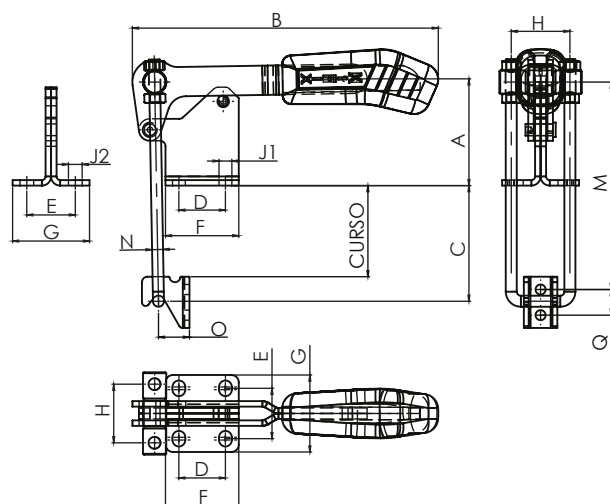

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C max	D	E	F	G	H	J1	J2	M min	M max	N	O	Q	PESO Kg
KF-063	200	60	41	129	72	24	26	35	37,5	25	6,0	8,0	45	105	5	13	11	0,250
KF-063 TR	200	60	44	137	76	24	26	35	37,5	25	6,0	8,0	45	105	5	13	11	0,320
KF-163	340	45	58	167	58	25,4	27,5	40	42	32	7,0	8,5	63	108	6	16	14	0,430
KF-263	680	60	52	213	78	32	33	50	55	38	8,5	12,0	67	127	8	22	19	0,930
KF-263 TR	680	56	55	228	74	32	33	50	55	38	8,5	12,0	71	127	8	22	19	1,090



KF-433

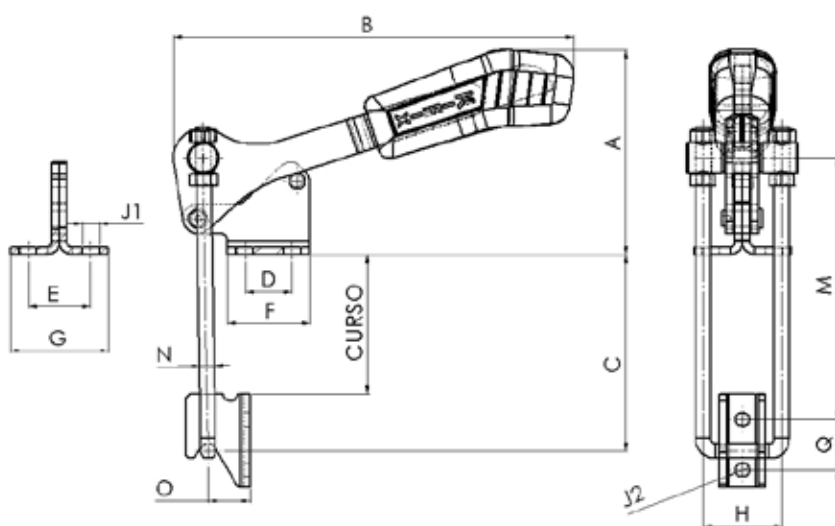


KF-423 / 433 / 443

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C max	D	E	F	G	H	J1	J2	M min	M max	N	O	Q	PESO Kg
KF-423	220	67	77	122	83	12,7	22,4	25,4	35,1	25	5,1	4,3	35	102	5	14	14,2	0,230
KF-433	450	57	84	162	80	19,1	25,4	33,3	39,6	32	7,1	5,6	50	107	6	17	20,6	0,400
KF-443	890	54	93	194	88	31,8	36,6	49,3	53,8	38	8,6	8,6	65	119	8	21	27	0,890

GRAMPO TENSOR



KF-473 D

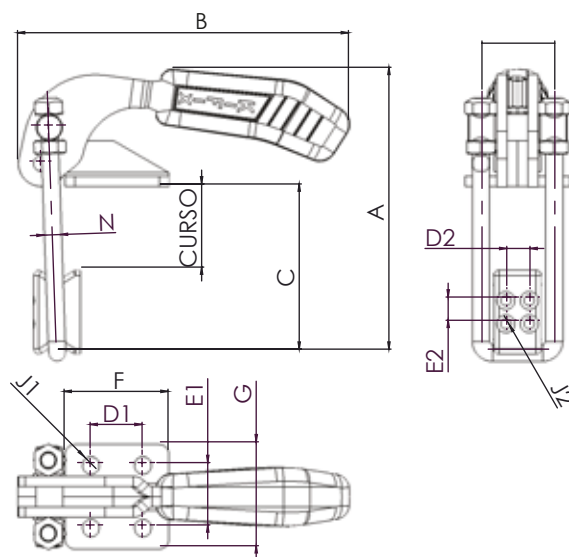

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H	J1	J2	N	PESO Kg
KF-473 D	1800	51	172	202	101	31,8	14,2	38,1	14,2	63,5	63,5	44,5	10,3	6,4	10	1,500



KF-326 R




KF-314 D




KF-310 D



KF-320

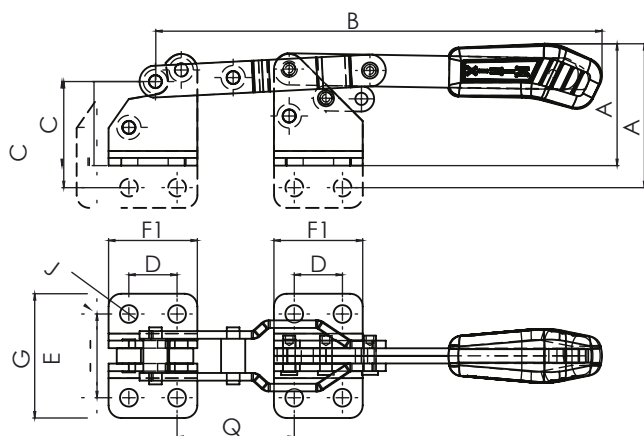

KF-310 / 314 / 326

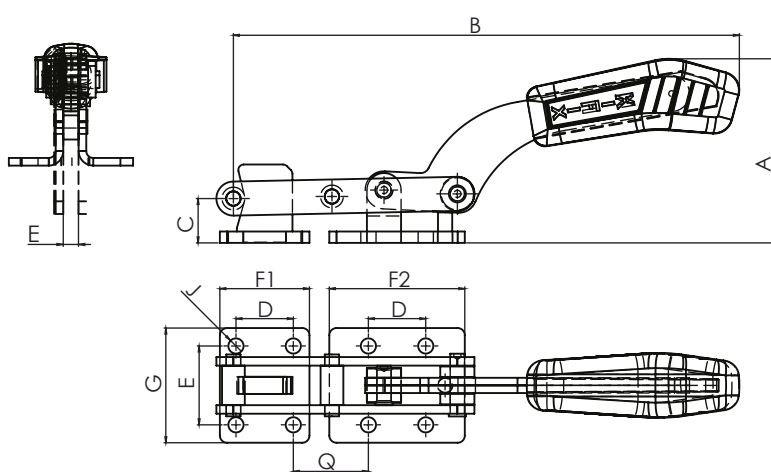

KF-320

BASES
D - Dobrada
R - Retã

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F1	F2	G	J	Q	PESO Kg
KF-310 D	170	48	176	33	19	33	35		49	7	46	0,350
KF-310 R	170	57	176	42	19	6	35			7	46	0,350
KF-314 D	340	60	263	47	32	44	48		60	8,5	74	0,830
KF-314 R	340	73	263	60	32	8	48			8,5	74	0,830
KF-326 D	340	60	263	47	32	44	48		60	8,5	74	0,830
KF-326 R	340	73	263	60	32	8	48			8,5	74	0,830
KF-320	800	103	282	25	32	44	50	76	64	8,5	42	1,250


GRAMPO TENSOR



KF-375 TR



KF-385

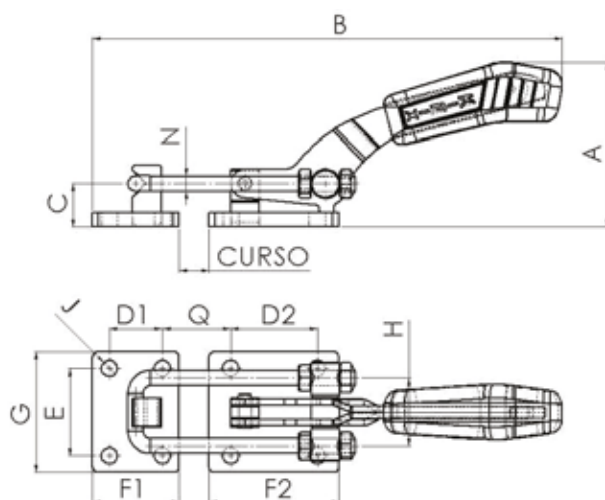

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B max	C	D1	D2	E	F1	F2	G	H	J	N	Q	PESO Kg
KF-375	1500	20	109	310	29	35	57,2	57,2	57	86	80	45	10,5	10	45	1,800
KF-375 TR	1500	20	117	326	29	35	57,2	57,2	57	86	80	45	10,5	10	45	2,140
KF-385	3400	25	106	310	29	35	57,2	57,2	57	86	80	54	10,5	12	50	2,200


TR - Trava




KF-330



KF-350

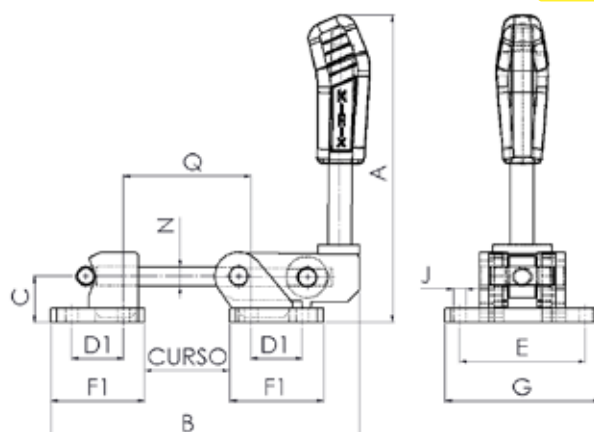

KF-340

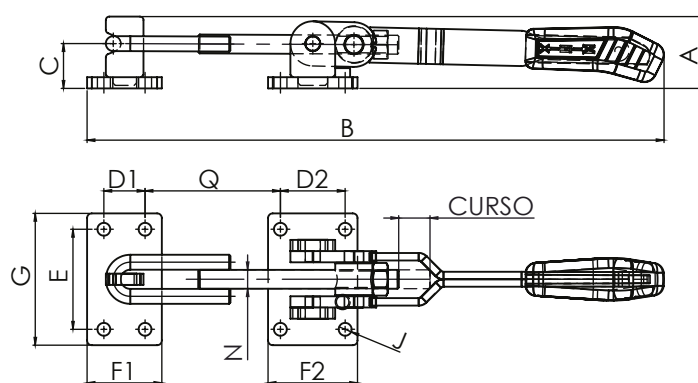

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B max	C	D1	D2	E	F1	F2	G	J	N	Q	PESO Kg
KF-330	1500	58	208	209	31	35		85	63,5		105	8,5	12,7	86	2,960
KF-350	1800	54	246	239	44	35		94	60		120	11	16	80	3,970
KF-340	2500	27	61	490	38,1	35	55	85	63,5	76	112	11	16	115	3,200

GRAMPO TENSOR

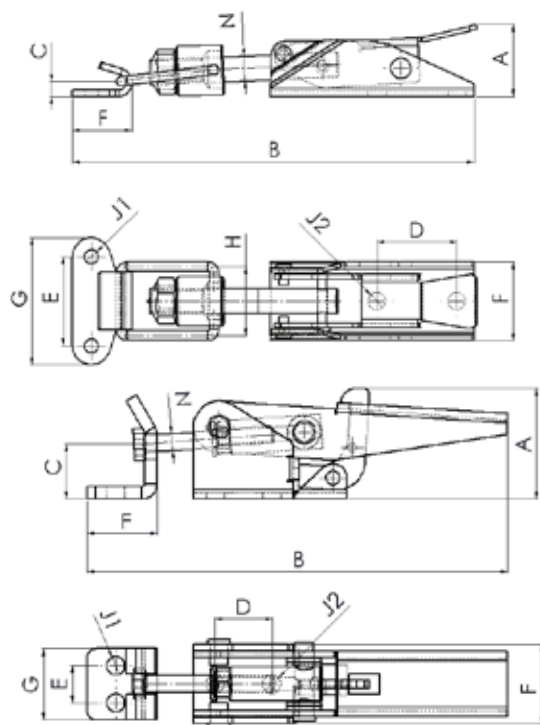


IMAGEM DO CADEADO APENAS ILUSTRATIVA
NÃO ACOMPANHA O GRAMPO

KFC3



KFC5



REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D	E	F	G	H	J1	J2	N	PESO Kg
KFC3	3	15	23	128	5	25,5	28,5	19	40,5	22	4,4	5,5	8	0,130
KFC5	180	12	38,9	148	17,5	20	13	24,5	25	0	6,4	6,4	6	0,235


GRAMPO TORPEDO



KF-605



KF-305

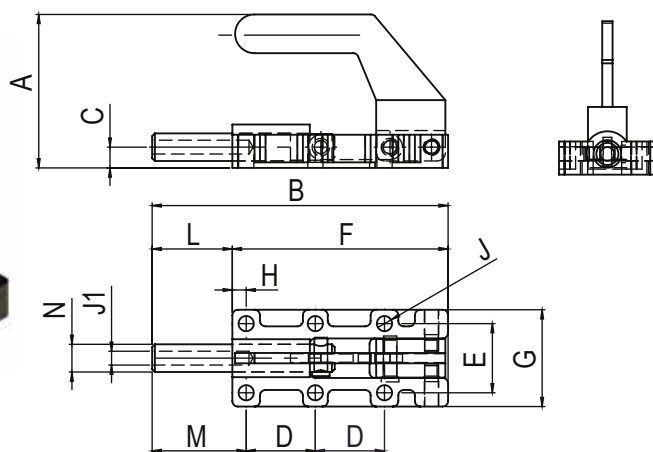


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	L	M	N	PESO Kg
KF-305	250	25	60	105	7,5	25	25	78	35	5	5,5	M6X1,00	26,5	32	10	0,350
KF-405	500	35	73	148	10	35	35	111	51	8,5	6,5	M8X1,25	37	46	14	1,100
KF-505	750	50	78	190	14	45	45	141	66	10	8,5	M12X1,75	50	60	19	1,820
KF-605	1200	60	84	238	16	55	55	171	76	10	10,5	M12X1,75	67	77	22	2,870


GRAMPO TORPEDO



KF-057 TR

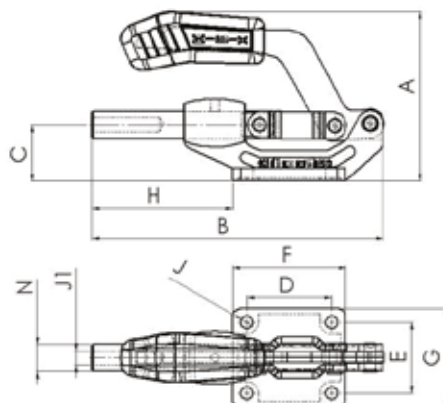


KF-061

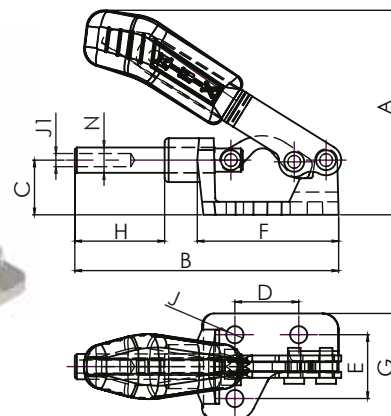


KF-051



KF-053

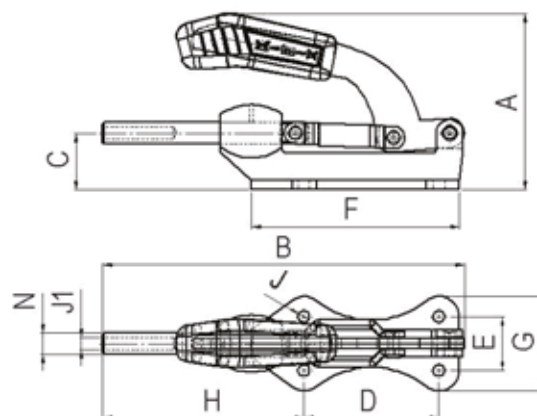

KF-052 IV

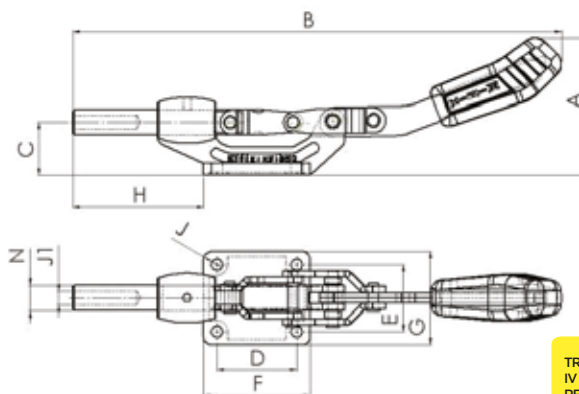

TR - TRAVA
IV - AÇÃO INVERTIDA
RF - BASE REFORÇADA

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	N	PESO Kg
KF-061	50	16	51,3	66,1	13,7	16	16	35,4	26,7	22,5	4,3	M4X0,70	6,35	0,070
KF-057	230	36	82	144	25	35	40	50	55	71	7,0	M8X1,25	12	0,400
KF-057 TR	230	36	98	144	25	35	40	50	55	71	7,0	M8X1,25	12	0,420
KF-057 IV	230	35	34	239	25	35	40	50	55	71	7,0	M8X1,25	12	0,395
KF-051	270	35	92,2	125	24,8	36,6	33,3	58	48	57	6,3	M8X1,25	12	0,390
KF-054	380	41	107,9	154	31,8	41,4	41,4	58,7	57,2	42,2	8,5	M10X1,50	16	0,890
KF-053	500	83	127	268	42	100	40	154	70	149	8,5	M10X1,50	16	2,150
KF-053 TR	500	83	134	268	42	100	40	154	70	149	8,5	M10X1,50	16	2,220
KF-052	700	50	116	205	40	60	50	80	70	99	8,5	M12X1,75	19	1,280
KF-052 TR	700	50	137	205	40	60	50	80	70	99	8,5	M12X1,75	19	1,710
KF-052 IV	700	52	103	368	40	60	50	80	70	98	8,5	M12X1,75	19	1,590
KF-052 RF	1200	50	120	205	40	60	50	80	70	99	8,5	M16X2,00	19	1,660
KF-056	1800	78	150	287	57	100	60	162	86	162	10,5	M16X2,00	25	3,500

GRAMPO TORPEDO FRONTAL

KF-005



KF-006



KF-007 TR




KF-015 TR



KF-025 L



KF-035

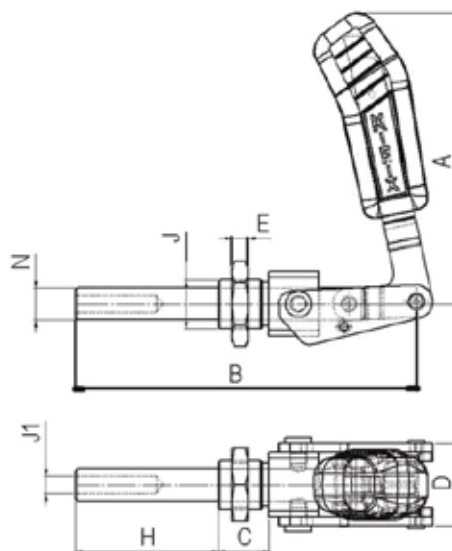

TR - Trava
L - Haste Longa


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D	E	H	J	J1	N	PESO Kg
KF-005	90	20	79	60	12	23	6	21	M16X1,50	M6X1,00	9,5	0,190
KF-006	120	39	107	105	16	31	7	39	M20X1,50	M8X1,25	12	0,420
KF-007	200	41	125	125	18	25,4	7	42	M20X1,50	M8X1,25	12,7	0,490
F-007 TR	200	41	135	125	18	25,4	7	42	M20X1,50	M8X1,25	12,7	0,515
KF-015	250	34	115	137	20	25	7	35	M20X1,50	M8X1,25	12	0,470
F-015 TR	250	34	142	137	20	25	7	35	M20X1,50	M8X1,25	12	0,540
KF-025	500	40	132	180	25	32	8	47	M24X2,00	M10X1,50	16	0,990
F-025 TR	500	40	132	180	25	32	8	47	M24X2,00	M10X1,50	16	1,020
KF-025 L	300	99	151	316	25	32	8	102	M24X2,00	M10X1,50	16	1,400
KF-035	320	66	143	175	25	40	8	70	M24X2,00	M10X1,50	16	0,920
F-035 TR	320	66	143	175	25	40	8	70	M24X2,00	M10X1,50	16	0,980

ACESSÓRIOS BASE L PARA TORPEDOS FRONTAIS

KF-025/035 BASE L

KF-006/007/015 BASE L

KF-005 BASE L

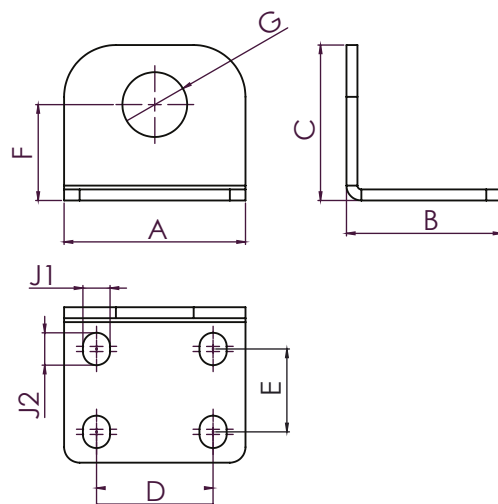

REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	F	G	J1	J2	PESO Kg
KF-005 BASE L	60	40	40	40	16	24	16,5	8,5	8,5	0,075
KF-006/007/015 BASE L	65	44	50	40	20	33	20,5	8,5	10,5	0,140
KF-025/035 BASE L	70	60	60	45	32	37	25	10,5	12,5	0,250



TORPEDO COM HASTE QUADRADA



KFKT-012





KFKT-012 F

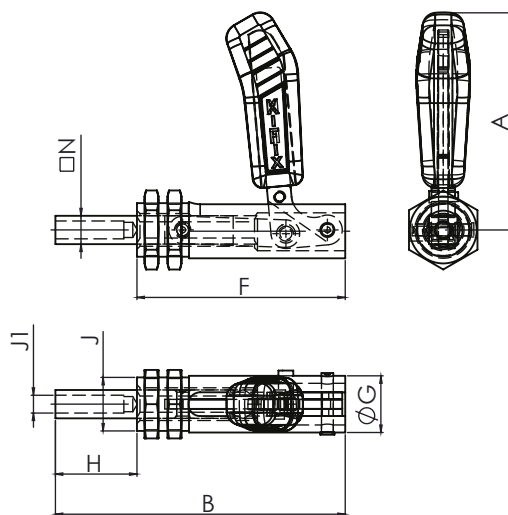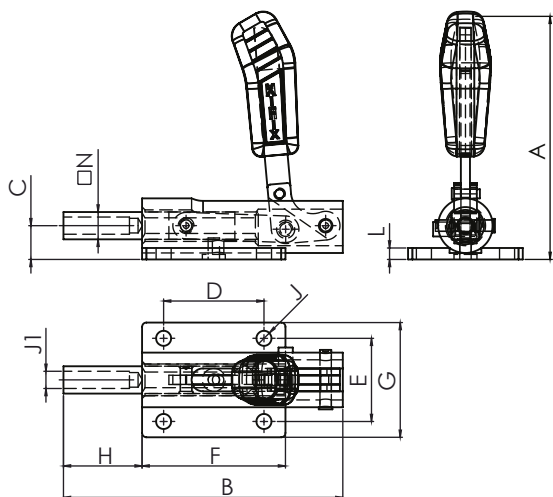

BASES
F - Frontal

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	CURSO	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	L	N	PESO Kg
KFKT-012	900	48	173	195	23,6	70	58	100	80	55	10,5	M12X1,75	8	19	1,850
KFKT-012 F	900	48	146	195				140	38,1	55	M36X1,5	M12X1,75		19	1,530

FUSO RÁPIDO

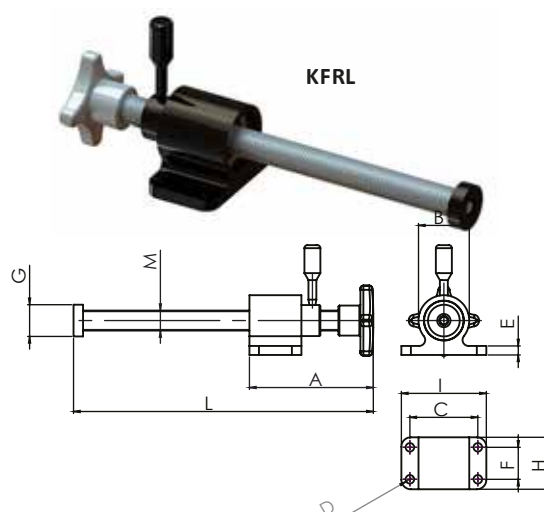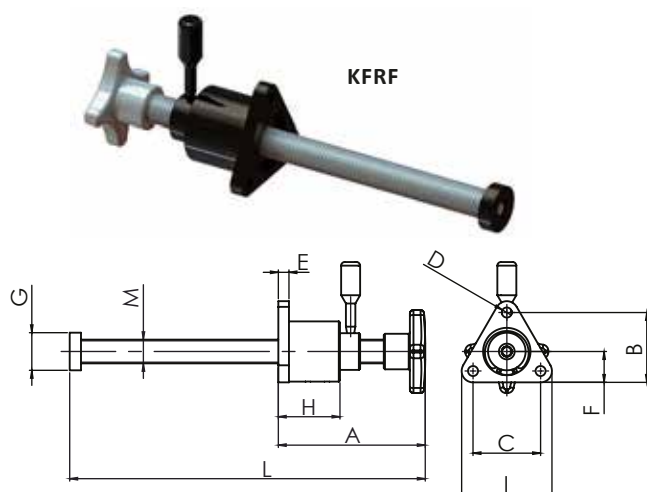


BASES
KFRL - Base Lateral
KFRF - Base Frontal

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	PESO Kg
KFRL-12	500	64,5	35	45	5,5	6	20	19	32	55	175,4	M12x1,75	0,480
KFRF-12	500	64,5	38,9	38	5,5	6	17	19	32	50	175,4	M12x1,75	0,420
KFRL-16	750	93,7	40	53	7	8	28	25	40	65	249	M16x2,00	0,920
KFRF-16	750	93,7	50	48,5	7	8	22	25	40	64,5	249	M16x200	0,820
KFRL-20	1500	116	50,8	68	8,5	9	32	32	52	85	292	M20x2,0	1,950
KFRF-20	1500	116	59	57	8,5	9	26,1	32	52	76	292	M20x2,0	1,750


MANÍPULOS

Acabamentos Disponíveis:
Zincado Branco
Oxidado Preto



REFERÊNCIA	A	B	C	J1	PESO Kg
KFM-6	30	16	16	M6x1,0	0,055
KFM-8	41	20	19,5	M8x1,25	0,105
KFM-10	48	24	22	M10x1,5	0,165
KFM-12	67	30	26	M12x1,75	0,305
KFM-16	80	45	40	M16x2,00	0,575

GRAMPO SARGENTO

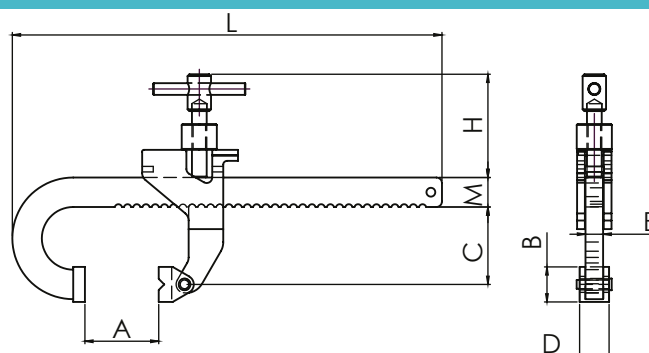

REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	H	L	M	PESO Kg
KFS-150	0-150mm	19	42	16	9,5	50	233	16	0,600
KFS-300	0-320mm	25,4	81	19	9,5	85	472	22	1,900


GRAMPO COMPRESSOR



KF-035-60



KF-035-34

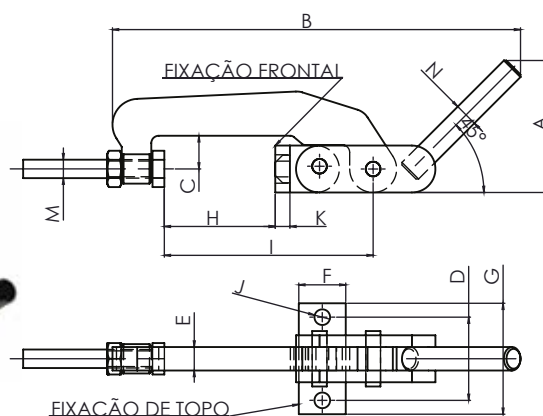

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	PESO Kg
KF-035 34	1000	71	195	36	45	12,7	25,4	60	34	87	8,5	7,94	M10	12,7	0,910
KF-035 60	1000	71	221	18	45	12,7	25,4	60	60	113	8,5	7,94	M10	12,7	0,890
KF-035 3660	1000	71	221	36	45	12,7	25,4	60	60	113	8,5	7,94	M10	12,7	0,955
KF-035 100	2000	101	318	70	68	15,9	40	88	100	164	10,5	12,7	M10	15,9	2,215

GRAMPO PNEUMÁTICO




KF-011 DB P



KF-017 DBL P



KF-011 DS P

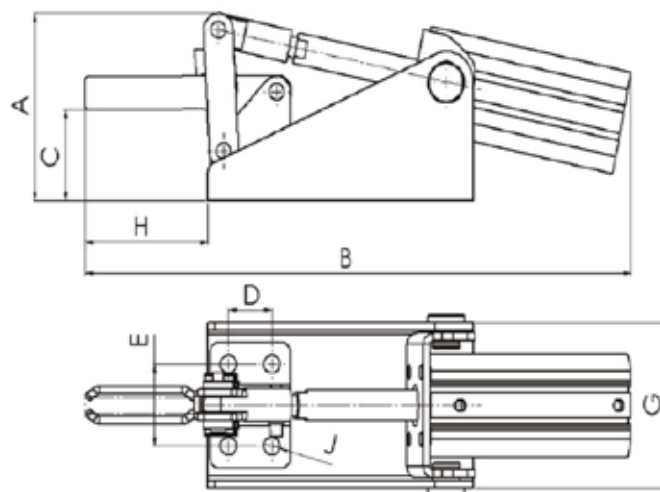

BASES	HASTES
D - Dobrada	B - Bifurcada
	S - Sólida
	L - Longa

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	G	H	J	ROSCA CIL	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-012 DB P	90	53	235	26	12,7	27	50	42	5,6	1/8" NPT	70	0,630
KF-017 DB P	170	72	238	35	19	32	64	53	7,0	M5	100	1,510
KF-017 DBL P	150	72	268	35	19	32	64	83	7,0	M5	100	1,530
KF-017 DS P	200	72	268	35	19	32	64	83	7,0	M5	100	1,530
KF-011 DB P	280	97	328	47	32	44	79	86	8,5	1/8" NPT	100	2,830
KF-011 DBL P	250	97	354	47	32	44	79	112	8,5	1/8" NPT	100	2,860
KF-011 DS P	300	97	354	47	32	44	79	112	8,5	1/8" NPT	100	2,850
KF-111 DB P	680	119	393	55	32	45	89,5	100	8,5	1/8" NPT	100	4,700
KF-111 DS P	700	119	438	55	32	45	89,5	145	8,5	1/8" NPT	100	4,700


GRAMPO PNEUMÁTICO



KF-052 P




KF-057 P

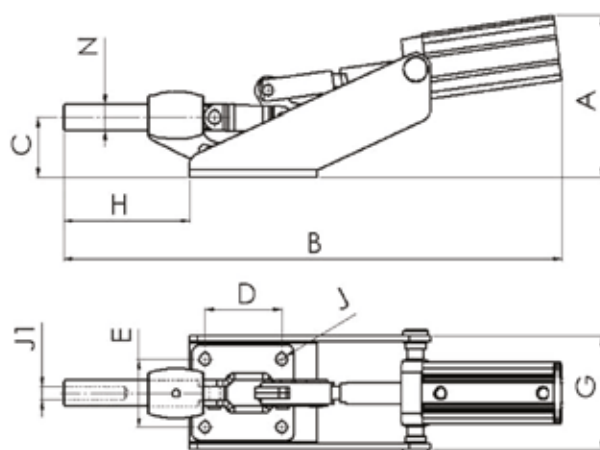

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	G	H	J	J1	N	ROSCA CIL	PESO Kg
KF-057 P	230	80	284	25	35	40	65	68	7,0	M8X1,25	12	M5	1,500
KF-052 P	700	119	390	44	60	50	83,5	99	8,5	M12X1,75	19	1/8" NPT	3,700



KF-066 TS P

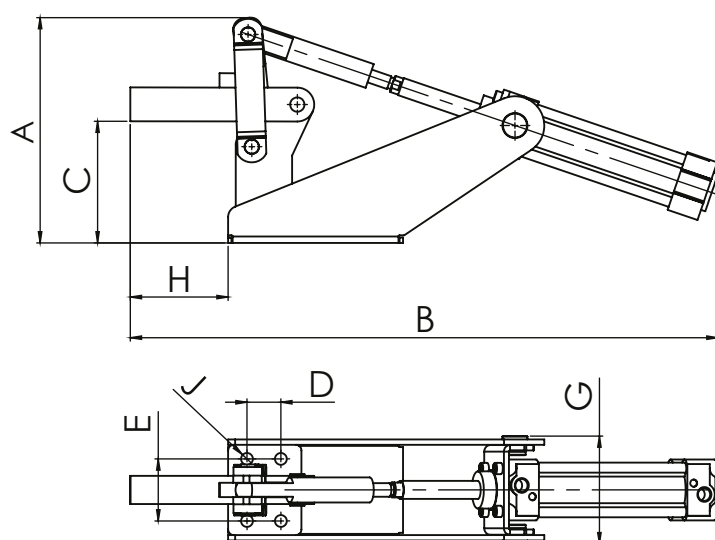

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	G	H	J	ROSCA CIL	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-066 TS P	1400	200	521	108	30	55	95,5	87	10,5	1/8" NPT	55	7,700

GRAMPO PNEUMÁTICO





KF-019 DS P



KF-311 DB P



KF-411 DB P

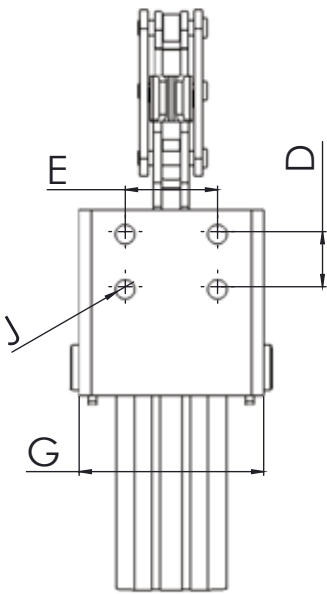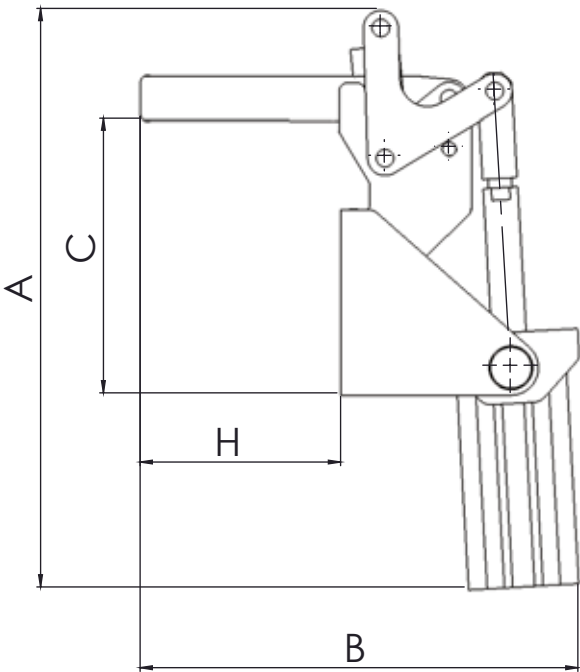

BASES
D - Dobrada
HASTES
B - Bifurcada
S - Sólida

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	G	H	J	ROSCA CIL	ÂNGULO DE ABERTURA	PESO Kg
KF-019 DB P	250	210	159	97	20	33,5	67	73	7,0	M5	100	1,600
KF-019 DS P	280	210	159	97	20	33,5	67	73	7,0	M5	100	1,600
KF-311 DB P	250	282	216	130	32	44	75	102	8,5	1/8" NPT	100	2,830
KF-311 DS P	300	282	216	130	32	44	75	102	8,5	1/8" NPT	100	2,800
KF-411 DB P	650	305	260	156	32	45	90	128	8,5	1/8" NPT	100	4,800
KF-411 DS P	700	305	260	156	32	45	90	128	8,5	1/8" NPT	100	4,800



GRAMPO PNEUMÁTICO



KF-718 S P





KF-718 B P

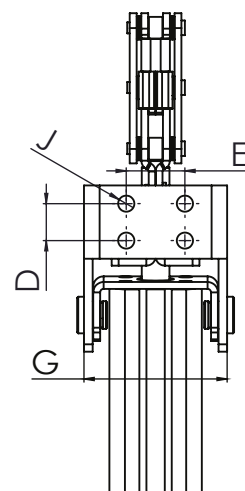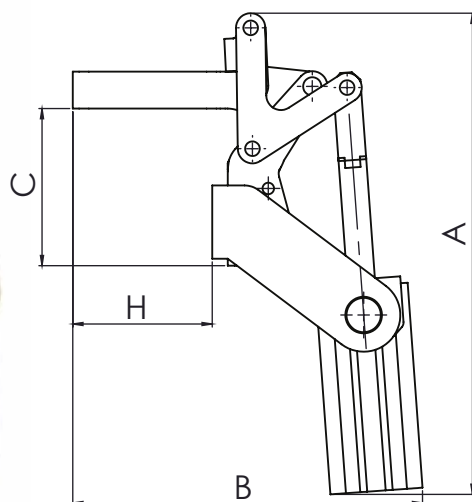

HASTES
B - Bifurcada
S - Sólida

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	G	H	J	ROSCA CIL	PESO Kg
KF-718 B P	200	203	152	68	16	25,4	62	60,4	7,0	M5	1,500
KF-718 S P	200	203	169	68	16	25,4	62	78	7,0	M5	1,500

GRAMPO PNEUMÁTICO PESADO

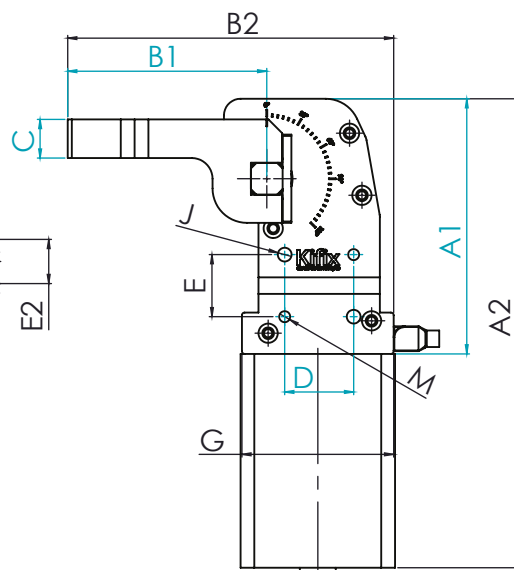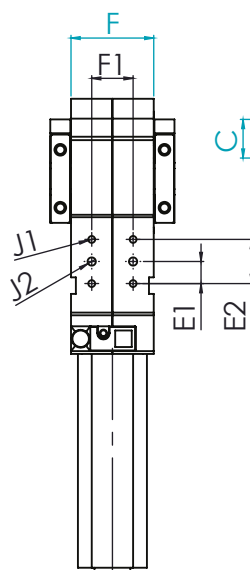


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	ABERTURA (REGULÁVEL)	A1	A2	B1	B2	C	D	D1	E	E1	E2	F	F1	G	J	J1	J2	M	PESO Kg
KFP-L40	400	0° - 135°	146	325	110	170	22	35	25	25		20	48	24	65	6	M6		M6	6,000
KFP-L63	1.100	0° - 135°	185	340	144	236	28	50	30	45	16	32	60	30	110	10	M6	6	M8	6,500

DOBRADIÇA




KFD-14

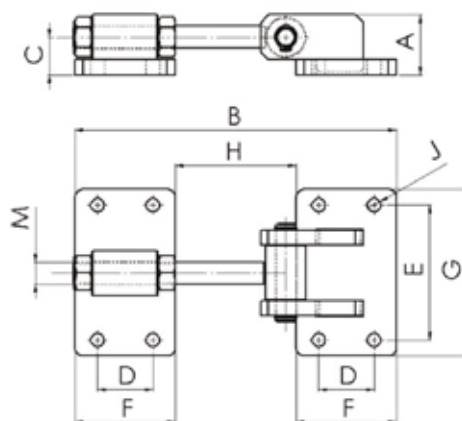


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	PESO Kg
KFD-14	900	33	156	21	26	60	50	76	56	5,5	M14X2,00	1,040
KFD-19	1400	38,1	203,5	23,8	35	85	63,5	105	76,5	8,5	M14X2,00	1,750

TRINCO

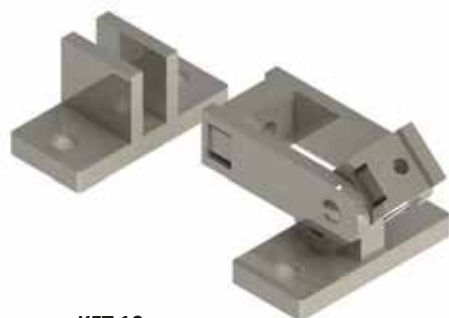

KFT-10

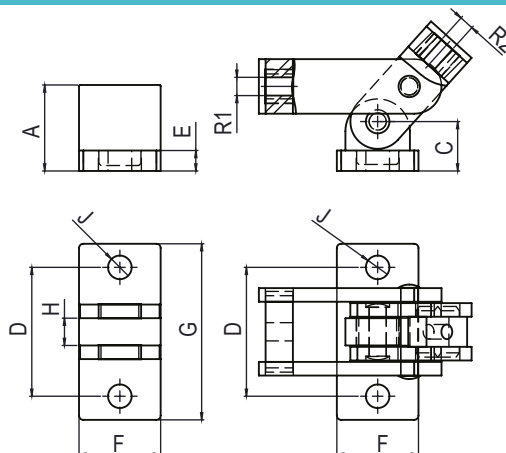


REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	C	D	E	F	G	H	J	R1	R2	PESO Kg
KFT-10	900	40	23	60	9,5	38	82	12,7	11	M10X1,50	M8X1,25	1,040
KFT-14	1400	40	25	70	9,5	38	90	16	12,5	M14X2,00	M14X2,00	1,370

ALICATES



KFA-300

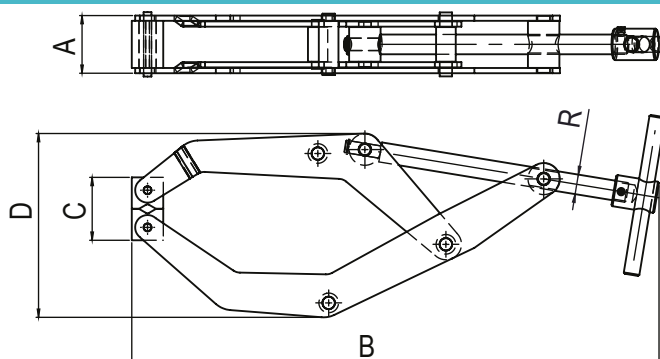

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C (FECHADO)	C (ABERTO)	D	ROSCA	PESO Kg
KFA-300	150	47	432	60	300	148	M16X2,00	2,750

ALICATES



KFA-25



KFA-35




KFA-45



KFA-70 CA



KFA-150

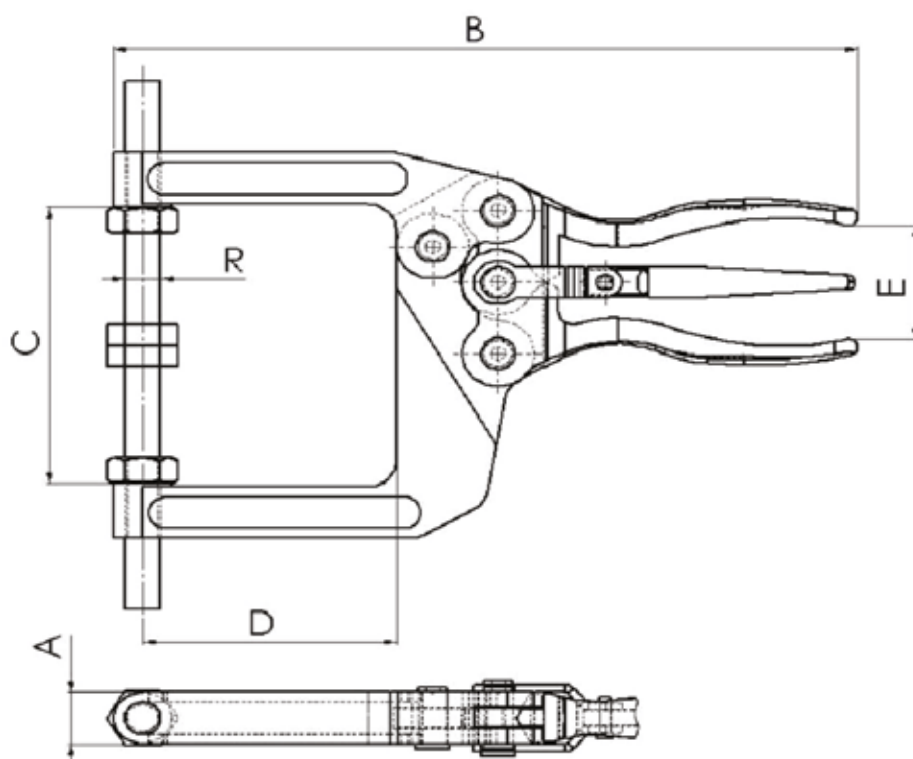


HASTES
L - Longa CA - Cabo Aberto

REFERÊNCIA	FORÇA RETENÇÃO Kgf	A	B	C	D	E	ROSCA	PESO Kg
KFA-25	250	10	140	28	46,5	21,4	M6X1,00	0,240
KFA-35	250	10	140	45	46,5	21,4	M6X1,00	0,250
KFA-45	900	16	205	53	70	35,2	M10X1,50	0,890
KFA-45 CA	900	16	205	53	70	80,2	M10X1,50	1,010
KFA-70	900	16	205	85	70	35,2	M10X1,50	0,980
KFA-70 CA	900	16	205	85	70	80,2	M10X1,50	1,100
KFA-90	900	16	205	93	71,5	35,2	M10X1,50	1,120
KFA-90 CA	900	16	205	93	71,5	80,2	M10X1,50	1,240
KFA-90 L	250	16	305	93	171,5	35,2	M10X1,50	1,490
KFA-100	900	16	205	103	71,5	35,2	M10X1,50	1,150
KFA-100 CA	900	16	205	103	71,5	80,2	M10X1,50	1,270
KFA-150	900	16	205	153	71,5	35,2	M10X1,50	1,290
KFA-150 CA	900	16	205	153	71,5	85,2	M10X1,50	1,410

ALÇA



REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	J	PESO Kg
KF-AL	174	134	18	26	7,5	6,4	0,460

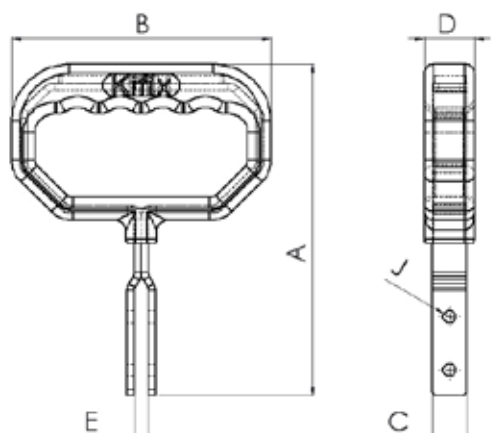


**UTILIZÁVEL
EM VÁRIOS
TIPOS DE GRAMPO**

PONTEIRAS




PC-M8

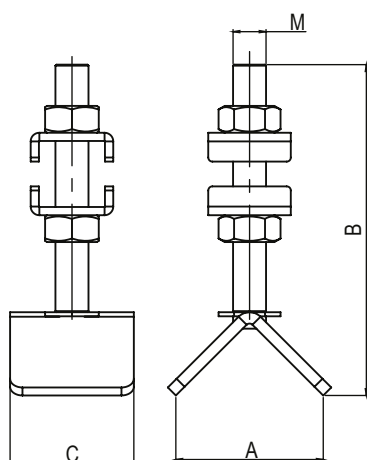

REFERÊNCIA	A	B	C	M
PC-M6	36	80	30	M6
PC-M8	36	100	30	M8
PC-M10	36	91	30	M10
PF-M6 35x40	16	35	40	M6
PF-M6 51x40	16	51	40	M6
PF-M6 51x100	16	51	100	M6
PF-M6 66x100	16	66	100	M6
PF-M8	16	77	100	M8
PF-M10	16	77	100	M10



PF-M8

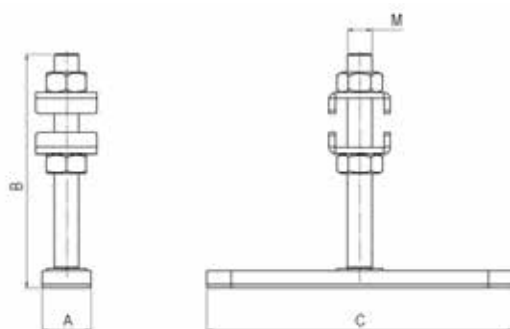

PONTEIRAS




PSB-M8



PS-M8



PP-M8




ARB-M8



ARP-M8



PA-M8




PB-M8



BRP-M8





BRB-M8



PBC-M5x35



BRPC-M5x35

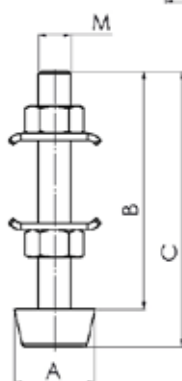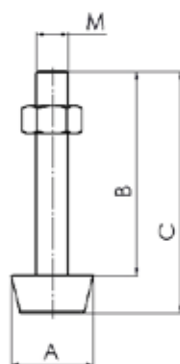

REFERÊNCIA	A	B	M
PP-M6	10	49	M6
PP-M8	13	45	M8
PP-M10	17	51	M10
PP-M12	19	47	M12
PP-M16	24	79	M16
PS-M6	10	64	M6
PS-M8	13	75	M8
PS-M10	17	77	M10
PSB-M6	10	64	M6
PSB-M8	13	75	M8
PSB-M10	17	77	M10
PSB-M12	19	87	M12


REFERÊNCIA	A	B	M
PA-M6	19	67	M6
PA-M8	19	80	M8
PA-M10	19	80	M10
PA-M16	32	118	M16
ARP-M6	19	67	M6
ARP-M8	19	80	M8
ARP-M10	19	80	M10
ARB-M6	19	67	M6
ARB-M8	19	80	M8
ARB-M10	19	80	M10
ARB-M16	32	118	M16

REFERÊNCIA	A	B	C	M
PB-M6	15	57	69	M6
PB-M8	18,5	63	78	M8
PB-M10	23	63	82	M10
BRP-M6	15	57	69	M6
BRP-M8	18,5	63	78	M8
BRP-M10	23	63	82	M10
BRB-M6	15	57	69	M6
BRB-M8	18,5	63	78	M8
BRB-M10	23	63	82	M10

REFERÊNCIA	A	B	C	M
PBC-M4X20	11,2	19	24	M4
PBC-M4X30	18,5	29	34	M4
PBC-M5X25	12,7	25	30	M5
PBC-M5X30	12,7	30	35	M5
PBC-M5X35	12,7	35	40	M5
PBC-M6X30	15,8	29	36	M6
PBC-M6X40	15,8	39	46	M6
PBC-M6X45	15,8	39	46	M6


REFERÊNCIA	A	B	C	M
BRPC-M5X25	12,7	25	30	M5
BRPC-M5X30	12,7	30	35	M5
BRPC-M5X35	12,7	35	40	M5
BRPC-M6X30	15,8	39	36	M6
BRPC-M6X40	15,8	39	46	M6
BRPC-M6X45	15,8	49	51	M6

PONTEIRAS

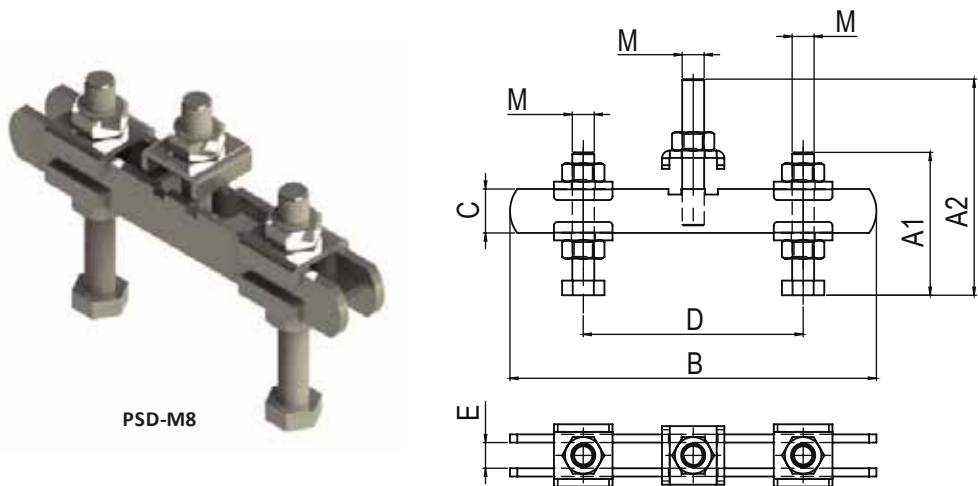

PSD-M8

REFERÊNCIA	A1	A2	B	C	D mín	D máx	E	M
PSD-M6	49	59	100	12	30	80	7	M6
PSD-M8	75	86	120	15	35	92	9	M8
PSD-M10	76	90	180	20	42	148	11	M10

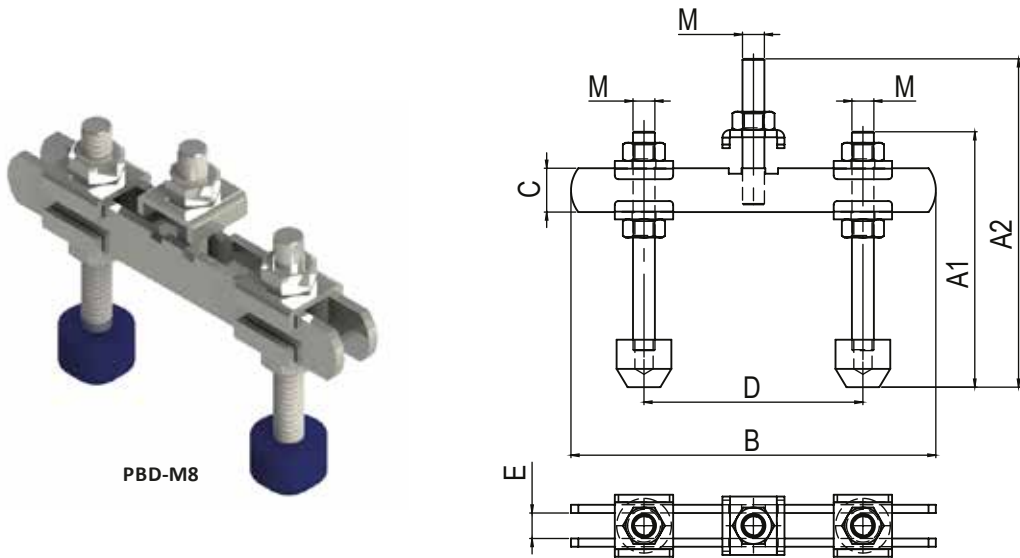

PBD-M8

REFERÊNCIA	A1	A2	B	C	D mín	D máx	E	M
PBD-M6	69	89	100	12	30	80	7	M6
PBD-M8	78	89	120	15	35	92	9	M8
PBD-M10	82	95	180	20	42	148	11	M10

REFERÊNCIA	LEGENDA
PP	Ponteira Sextavada com Porca
PS	Ponteira Sextavada com Anilha
PSB	Ponteira Sextavada com Bucha
PB	Ponteira Borracha com Porca
BRP	Ponteira Borracha com Anilha
BRB	Ponteira Borracha com Bucha
PBC	Ponteira Borracha Cônica com Porca
BRPC	Ponteira Borracha Cônica com Anilhas Redondas
PA	Ponteira Articulada com Porca
ARP	Ponteira Articulada com Anilha
ARB	Ponteira Articulada com Bucha
PC	Ponteira Cantoneira com Anilha
PF	Ponteira Feltro com Anilha
PBD	Ponteira Dupla de Borracha
PSD	Ponteira Dupla Parafuso Sextavado



KF-105 D



KF-532 R



KF-052



KF-643 D



KF-843 D



KF-405



KFS-300



KFA-90L



KF-631 D



KF-010 DB



KF-011 RS



KF-111 DS A



KF-845




KF-411 DS A



KF-825 F



KF-725 D

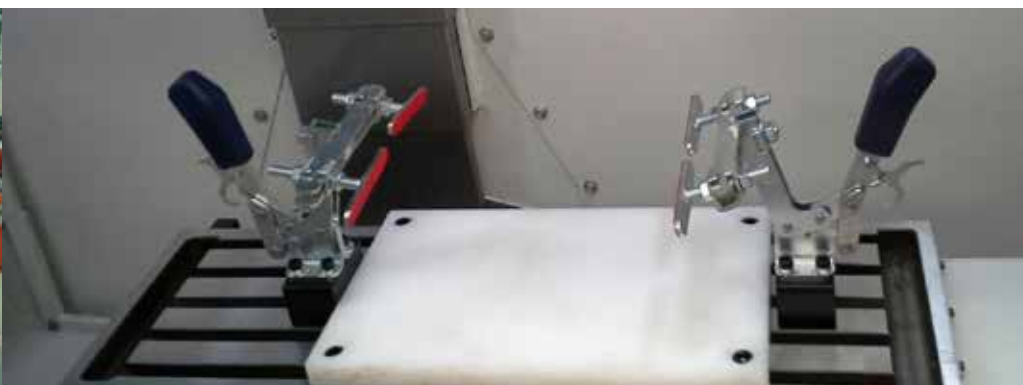


FABRICAMOS
**em inox &
com trava**

//GRAMPOS DE FIXAÇÃO RÁPIDA

//ROBUSTEZ

//AGILIDADE



Kifix®
GRAMPOS DE FIXAÇÃO

www.kifix.com.br

KIFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Fone/Fax: 54 3028.4614/3028.4615 | kifix@kifix.com.br

Rua Gov. Roberto Silveira, 899 - Santa Catarina

CEP 95032-710 - Caxias do Sul | RS